株式会社迅翔興業

WORK & SAFETY GUIDE

安全教育と業務アプリの使い方

配置確認から、現場での行動・報告・是正まで。

01 PLAN
配置カレンダー｜予定と担当を確認

02 REPORT
社員・協力会社ポータル｜日報と申請

03 MANAGE
現場管理｜情報・KY・報告・資材・利益

2026.09.18 / VERIFIED IMPLEMENTATION

現行実装確認版 ｜ 建築写真はイメージ

社員・新人・協力会社・担当者向け / A4

読む順番とページ案内

必要な操作から読み返せます。PDFのしおりからも移動できます。

006 配置を確認する

013 現場で確認し行動を残す

027 日報を提出し申請・連絡する

036 担当者の操作

053 安全機能と連携の追加計画

057 事故分析と安全教育

075 現場で使う確認と記録

090 安全管理ポータル要件

全体像と確認範囲は冒頭。資材・見積・利益・配置管理は「担当者の操作」、未接続の機能は「安全機能と連携の追加計画」に分けています。

３つの仕組みを使い分ける

全員

全体像｜それぞれが主要な業務の入口

01 配置カレンダー｜誰が・いつ・どこへ

予定、役割、車両、運搬、配置確認を扱います。社員ポータル内から使える主要機能です。

02 社員・協力会社ポータル｜日報・申請・周知

実績の日報、申請、個人情報、資格・健診、お知らせを扱います。社員と協力会社は入口が異なります。

03 現場管理アプリ｜現場の情報・指示・記録

KANNAに代わる独立アプリの試作です。現場情報、資料、KY、手直し、事故、資材、見積、採算を扱います。

04 現在は３つのデータが自動でつながる状態ではありません

配置予定と実際の入場は別。現場管理への実績連携、月別人工・リース代の自動転記は追加予定です。

この説明書で確認した範囲

全員

既存コード／試作実装／追加予定を区別

01 既存アプリ｜配置カレンダー・ポータル

Gitの現行フロントコードを確認。説明用画面は外部通信を遮断して表示しました。本番データの送信・DB稼働確認はしていません。

02 試作実装済み｜現場管理

指定フォルダの実装とlocalhost:3011の画面を確認。記録や原本はブラウザ内保存が中心です。別端末・別社員には自動共有されません。

03 追加予定｜連携と本番対応

外部アプリ連携、本人認証・厳密な権限、全社共有、個人別安全教育・体調確認は未接続または未実装です。

04 掲載画面は説明用のサンプルです

実在庫・実績・事故の証拠ではありません。元の説明画像の貼り替えではなく、操作手順を現行コードに合わせて書き直しました。

社員の１日の流れ

全員

実際の行動順で使う

01 01 配置を確認する

配置カレンダーで日付・現場・役割・注意点を確認し、必要な確認操作を行います。

02 02 現場情報・注意事項を確認する

別の現場管理アプリを開き、住所・駐車場・担当者・図面・施工上の注意を確認します。

03 03 KYを実施して記録する

作業前に危険と対策を共有し、現場管理のKYに参加者・記録者・原本を残します。

04 04 作業・報告する

写真・現場報告を残し、社員ポータルまたは協力会社ポータルに実績の日報を提出します。

05 05 手直し・事故への対応を残す

手直しは確認後に完了。事故は救護・連絡を優先し、事実・原因・対策・期限・実施確認を記録します。

01

ASSIGNMENT
CALENDAR

配置を確認する

予定と担当を正しく知り、変更を見落とさずに
現場へ向かう。

01　ログインと端末変更

02　日付・自分の予定

03　配置の確認と編集

株式会社迅翔興業

建築写真はイメージ

入口と毎日の基本動線

社員・協力会社

既存コードで確認

01 社員は社員用の入口を開く。初回は社員番号から登録

社員ホームの「今日やること」と会社からのお知らせを確認します。

02 協力会社の方は「外注登録・外注ログインへ」

社員番号を使わず、作業員本人の外注ポータルへ進みます。

03 社員の下部メニューを使い分ける

「ホーム」「申請」「お知らせ」「履歴」「自分」から目的の画面へ移動できます。

> 画面・処理の存在をGitのコードで確認したガイドです。実利用環境のDB適用・稼働は未検証です。

初回ログイン・端末変更

社員

既存コードで確認

01 社員番号を入力して「次へ」

初回は管理者から受け取った初回登録コードを入力します。

02 表示された自分の氏名を確認

本人なら4〜6桁の暗証番号を決め、「この名前で登録する」を押します。

03 再入力を求められたら暗証番号でログイン

忘れた場合は「暗証番号をお忘れの方」。端末承認待ちは「更新して確認する」で状況を確認します。

> 氏名が違う場合は登録を進めず管理者へ連絡します。復旧方法は端末・登録情報の状態により変わります。

協力会社作業員の初回登録と復旧

協力会社作業員

既存コードで確認

01 「はじめての方はこちら（外注登録）」を選ぶ

所属会社・氏名・電話番号と4〜6桁の暗証番号を登録すると作業員IDが発行されます。

02 会社で登録済みなら登録コードの入口へ

受け取った作業員ID・初回登録コードで本人確認し、自分の暗証番号を設定します。

03 登録済み・機種変更は専用入口へ

会社・氏名・暗証番号等で本人確認します。再登録する前に復旧の入口を使います。

> 会社代表一人の登録で全作業員が完了する仕組みではありません。本人ごとの登録です。

配置を月・週・日別で確認する

社員・配置担当

既存コードで確認



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 ホームの「配置カレンダー」を開く

社員ポータル内のログイン情報を引き継いで開きます。

02 日付を選び、現場の行を開く

現場・社員・外注・時間帯など、その日の配置内容を確認します。

03 「月表示」と日別一覧を切り替える

月全体の予定と、その日の詳細を行き来できます。「自分の予定を見る」では本人の予定に絞れます。

> スマホは週の帯と日別の連続一覧を中心に表示します。画面幅によって配置表の見え方が変わります。

配置通知を受け取り、確認を返す

社員・配置担当

既存コードで確認

01 社員は「自分の予定を見る」で内容を読む

現場・時間・メンバーと重要連絡を確認します。

02 「確認しました」を押す

重要連絡がある場合は「重要連絡もあわせて確認しました」で確認を記録します。

03 担当者は当日の「確認」人数を確認

未確認者への再通知は管理権限で実行します。

> 現在の確認人数の母数は社員です。協力会社作業員の安全教育完了を表す数字ではありません。

配置を追加し、内容を編集する

社員・配置担当

既存コードで確認

01 対象日の「＋ 配置を追加」を押す

現場・種別・予定時間を選びます。

02 社員と協力会社を登録

自社メンバー、外注会社・作業員、人数・時間帯などを実際の配置に合わせます。

03 保存後、日別一覧と詳細を確認

現場名・対象日・配置メンバー・重要連絡に誤りがないか確認します。

> コードでは認証済み社員に配置編集の入口があります。管理者専用と一律には書けません。DB側の権限判定に従います。

02

SITE
MANAGEMENT

現場で確認し
行動を残す

必要な情報を確認してから作業し、報告と是正の経過を残す。

01　情報・原本・写真

02　KY・タスク・現場報告

03　手直し・事故・現場連絡



建築写真はイメージ

現場を探し、住所と連絡先を確認する

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 「現場一覧」で現場を選ぶ

現場名・住所・元請けなどを手掛かりに探し、「概要」を開きます。

02 住所・地図・駐車場・トイレを確認

作業時間、喫煙場所、施工時の注意事項も読みます。不明点は入場前に責任者へ確認します。

03 元請け・発注者と複数の担当者を確認

用件に合う担当者と電話番号を選びます。現場名の似た別現場と取り違えないようにします。

> 配置カレンダーからの自動遷移は未接続。現在は別アプリを開いて現場名を照合します。

工程表・図面・受領資料を開く

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **「工程表」で受け取った原本を確認**

PDF・Excel・画像の原本を保存し、新しいアップロードを最新として扱います。

02 **「資料」で区分と撮影・作成日を絞り込む**

図面、契約書、常用伝票などの分類から必要なファイルを探します。

03 **ファイルを開く／取り出す**

画像は表示、文書はダウンロードして確認します。改訂内容と対象工区を確認してから使います。

> 工程表を自動で工程データへ変換する機能ではありません。原本は端末内保存です。

施工前・施工中・施工後の写真を残す

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **「写真」から写真追加を開く**

施工前・施工中・施工後・足場・契約外追加足場などの区分を選びます。

02 **日付・記録者・原本ファイルを指定**

撮影日が分かる場合に入力します。登録日時と撮影日時は別に扱います。

03 **保存後、区分・日付で探して開く**

複数枚をまとめて登録でき、施工状況を時系列で確認できます。

> 写真・資料は1ファイル25MB以内。原本はブラウザ内に保存され、別端末には自動共有されません。

作業前にKYを実施し、記録を残す

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **現場の「KY」から登録画面へ**

実際に危険予知活動を行い、対象日・危険・対策・参加者・記録者を入力します。

02 **KY原本を添付する**

写真・PDF・Office原本を添付します。原本は必須で1ファイル25MB以内です。

03 **「危険予知を実施しました」を確認し記録**

「KYを記録する」で保存します。登録済みの内容と原本を開いて確認します。

> 登録は現場・日付単位。氏名の入力だけで本人参加や作業開始承認を保証する仕組みではありません。

KYを更新し、報告前の状態を確認する

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 当日のKY登録状況を見る

現場一覧・概要・報告画面でも未登録の案内を確認できます。

02 内容に変更があればKYを更新

過去の記録・原本を更新履歴として残します。原本が端末にない場合は再添付が必要です。

03 通常の「報告」を作る前に当日のKYを確認

当日KYと原本がそろわない場合、通常報告の作成・保存が制限されます。

> これは通常報告の入力制限です。現場での作業開始・停止・再開を承認する機能は追加予定です。

> 事故報告は別経路です。KY未登録でも、緊急連絡や事故報告を待たせない運用にします。

指示・作業報告と新しい更新を確認する

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **現場の「タスク」で指示を確認**

通常タスクは件名を登録し、完了チェックを切り替える簡易機能です。

02 **「報告」で作業の結果を残す**

件名・内容・日付を記録します。写真原本は写真タブなどへ整理します。

03 **全現場の「タスク一覧」「報告一覧」を使う**

現場名や件名で探し、新規・更新の表示から対象現場へ移動できます。

既読表示はこのブラウザで開いた記録です。他社員の確認状況を証明しません。

現場の報告は社員ポータルの日報とは別。厳密な期限・確認・差し戻しは手直し案件を使います。

写真と期限を付けて手直しを指示する

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **「手直し案件」で案件を追加**

件名・場所・期限・説明・必要に応じ担当者を入力します。

02 **指示写真に対象箇所を示す**

写真と丸・矢印などで、どの部分を直すかを明確にします。

03 **担当者が「対応を開始」**

未対応から対応中へ進み、現場で修正します。

> 通常タスクとは別の確認工程です。試作の利用者選択は本人認証ではありません。

手直しは確認を経て完了にする

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **対応後の写真を添付し、確認を依頼**

対応中から確認待ちへ進めます。対応後写真が必要です。

02 **確認者が指示内容と対応写真を確認**

問題があれば理由を付けて差し戻し、対応中へ戻します。

03 **確認後に「確認して完了」**

完了しても履歴は残ります。「完了」「すべて」の絞り込みで過去案件を探します。

> 現在は試作用の確認者切替で動作を確認する段階。本番では本人認証と担当権限を追加する必要があります。

事故が起きたら、初動後に事実を残す

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **救護・二次災害防止・緊急連絡を優先**

必要な通報と現場責任者への電話連絡を先に行い、入力の完了を待ちません。

02 **現場の「事故報告」で新規作成**

日時・場所・報告者・誰が・何をしていたか・事故前後の経過・被害・初動を整理します。

03 **不明点があれば下書き保存**

判明した事実を残し、未確認事項を断定しません。正式保存には必要項目をそろえます。

事故報告は通常報告のKY制限とは別です。下書きは提出用帳票に進めません。

「見本を入力」は動作確認用です。架空例を実事故の報告書として提出しないでください。

原因から対策の実施確認まで記録する

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存

01 原因・再発防止策・その理由を整理

個人の注意だけに寄せず、設備・手順・管理条件を調べます。

02 対策担当者・期限・周知を入力

誰がいつまでに何を実行するかを明確にします。

03 実施確認・結果と対応状況を更新

確認中・対応中・対応完了を使い分けます。過去事故事例の一覧から後日確認できます。

> 正式保存は項目の入力確認です。責任者承認や改変不能な監査履歴を保証する機能ではありません。

元請け提出用の帳票を作る

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存

01 正式保存済みの事故報告を開く

「元請け提出用の報告書」へ進みます。下書きは対象外です。

02 宛先・提出日・作成者などを確認

元請け、担当者、速報・中間報告・最終報告の区分を確認します。

03 「提出用プレビューを開く」

文章、事実と推定、未確認事項、対策・期限を目視で点検します。

04 「印刷・PDF保存」で出力

保存したファイルを社内で確認してから、指定された方法で提出します。

> 帳票を作成する機能です。元請けへの自動送信・提出完了の確認は行いません。

翌日の予定・注意事項を現場に記録する

社員・現場責任者

現場管理｜試作実装済み・端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **現場の「チャット」を開く**

翌日の予定や連絡事項を入力する欄を開きます。

02 **記録者・対象日・本文を入力**

相手が現場と日付を取り違えないよう、必要な行動を具体的に書きます。

03 **「この端末に記録する」を押す**

入力内容をこのブラウザ内の記録として保存します。

> 今の試作は他社員への送信・共有チャットではありません。連絡が必要な場合は会社で決めた手段も使ってください。

入場履歴で、誰がいつ来たかを確認する

社員・現場責任者

試作実装済み／実績連携は追加予定



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **現場を開き、入場履歴の「この現場に来た人」を確認する。**

累計人工、実人数、各人の最終入場日と人工を表示。

02 **「日別の動きを見る」を開く。**

日付別に氏名・所属・作業内容を確認できる。

現在は試作の履歴を集計。配置予定や実際の日報から自動取得しているわけではない。

同じ人・同じ現場・同じ日は1人工。未来日を除外。半日・複数現場の配分は未対応。

売上を設定すると売上÷累計人工を表示するが、利益とは異なる。

03

EMPLOYEE &
PARTNER PORTALS

日報を提出し
申請・連絡する

現場管理の記録とは別に、実績と会社への申請をポータルに残す。

01 社員・協力会社の日報

02 訂正と履歴

03 資格・健診・お知らせ



建築写真はイメージ

社員が日報を提出する

社員

既存コードで確認

01 ホームまたは「申請」から日報を開く

日付を確認し、配置カレンダーの予定が表示されていればタップして現場を入力します。

02 勤務の実績を入力

現場・人工・外注人数など該当項目を入力し、運転や職人以外の仕事も実態に合わせます。

03 「日報を提出する」を押す

「日報 提出履歴」で提出済みになったことを確認します。

> 3現場以上は「特殊日報」として登録され、通常のスプレッドシートへ自動反映されません。管理者の確認・手動対応が必要です。

日報の履歴・修正と管理者確認

社員・日報担当

既存コードで確認

01 社員は「日報 提出履歴」で対象日を開く

未提出・要確認・提出済みの状態と内容を確認します。

02 「この日の内容を修正する」を選ぶ

確認・反映済みの内容は修正申請として管理者の判断を受けます。

03 日報担当は「日報管理」を開く

未提出者、要確認、修正申請、特殊ケースを確認し、理由に応じて処理します。

> 「要確認」は内容を確認して確認済みにするか、理由を添えて修正依頼します。特殊日報は手動反映後に対応済みとします。

協力会社の出勤報告・訂正

協力会社作業員

既存コードで確認

01 ホームの「今日の出勤を報告する」を押す

対象日と現場を確認して実際の勤務を入力します。1日に最大2現場まで登録できます。

02 「登録する」を押して内容を確認

人工は自動計算されます。本日の登録済み内容を確認します。

03 「出勤履歴をすべて見る」から詳細へ

必要があれば「この出勤報告を訂正する」または「取り消す」を選びます。

> 登録後は日付・現場・人工を本人が確認します。社員の日報入力と外注本人の出勤報告は入口・項目が異なります。

自分の情報・資格・健診を整える

社員

既存コードで確認

01 下部の「自分」から登録情報を確認

基本情報に変更がある場合は画面の変更申請へ進みます。

02 「申請」から「資格・免許を登録する」

保有資格の情報を登録し、「資格・免許・健診」で内容を確認します。

03 「健康診断を登録する」から登録

受診履歴で過去の登録内容を確認します。

> 健康診断の登録は、今回追加する毎朝の体調申告とは別の機能です。

協力会社の個人情報・資格・健診

協力会社作業員

既存コードで確認

01 ホームの「個人情報・資格・健康診断（登録・確認）」

本人の基本情報・所属情報を確認します。

02 資格を選び「選んだ資格を追加」

一覧にない資格は画面の入力欄から登録します。複数の資格を追加できます。

03 健康診断の記録を確認・追加

登録済みの内容を見て、必要な情報を整えます。

> 既存画面の健診・資格登録と、新規入場教育、KY、当日の体調確認は別機能です。

申請・お金・支給品の使い分け

社員

既存コードで確認



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **下部の「申請」から目的を選ぶ**

休暇、経費、常用伝票、会議、支給品、接待、借入、資格・健診、現場登録申請へ進めます。

02 **入力・添付と確認を行う**

申請種類に応じた必要情報を入力します。経費と借入は別の申請です。

03 **履歴・本人台帳で進捗を確認**

経費・休暇・借入等の履歴、貸付金残高や支給品の記録を確認します。

> 画面に表示される承認・支払・受渡の状態を確認してください。申請送信だけで支払や受渡が完了するわけではありません。

お知らせ・仕事の依頼・社内連絡

社員

既存コードで確認

01 「お知らせ」で会社の連絡を開く

本文と添付資料を確認します。管理者は既読状況を確認できます。

02 「仕事の依頼」で頼む・頼まれた仕事を確認

依頼内容を確認し、対応状況を報告します。自分が出した依頼も追えます。

03 目的に応じた連絡画面を使う

外出・遅刻・早退、今どこ、社内イベントの出欠、匿名相談はそれぞれの画面から行います。

> 既読は今回追加する安全教育の理解度テスト合格とは別です。緊急の事故連絡を通常の仕事依頼や匿名相談だけで済ませません。

配置ウィジェット・通知・ラッキー賞

社員

既存コードで確認

01 ウィジェット導入ガイドを確認

端末に合った案内に従って配置確認の入口を設定します。

02 通知とポータル内の表示を確認

通知を受け取れない場合も、「今日やること」やお知らせ・配置を開いて確認します。

03 ラッキー賞の入口が表示されたら確認

今月の内容を確認します。利用可否・開始時期は会社の案内に従います。

> コードにはラッキー賞の画面がありますが、一部RPCが任意機能扱いです。稼働開始や抽選条件を旧資料から決めつけません。

04

MATERIALS &
ADMINISTRATION

担当者の操作

資材担当者・配置管理者・見積担当者・社長の
操作を分けて確認する。

01 資材の注文・出荷・返却

02 見積・受注・利益管理

03 配置の確定と管理者業務

株式会社迅翔興業

建築写真はイメージ

資材の場所と残数を確認する

資材担当者・現場責任者

試作実装済み／端末内保存



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **「資材管理」の「総合在庫表」を開く。**
部材ごとの総保有数・倉庫残数・全現場分・現場別数量を比較できる。

02 **部材名・規格や現場名で絞り込む。**
必要な品目や現場列を探せる。

03 **「現場から探す」で現場を選ぶか、現場の「資材台帳」を開く。**
その現場に現在残っている部材と伝票履歴を確認できる。

> 総保有数＝倉庫残数＋全現場分。現場を絞っても総合表左側の合計は全現場分。

> 異なる品目・単位の数量を合算しない。検証用データは実在庫ではない。

> 注文・準備チェックでは在庫が移動しない。持出確定で初めて倉庫から現場へ移る。

工区と希望日を指定して材料を注文する

現場責任者・注文担当者

試作実装済み／端末内の注文

01 **現場の「資材台帳」から「材料を注文する」を押す。**

対象現場を指定した注文フォームが開く。

02 **工区・区間、納入希望日、注文者、部材数量、備考を入力する。**

未来の希望日を含む予約注文を作れる。数量は1以上の整数。

03 **「注文伝票を作成」で確認画面へ進み、内容を点検する。**

この段階ではまだ注文は確定していない。

04 **「この内容で注文を確定する」を押す。**

注文伝票が保存され、資材センターの注文一覧に表示される。

予約注文は希望日の記録。倉庫在庫を引き当て・確保する仕組みとして説明しない。

注文内容の変更履歴は伝票内で確認できる。未持出の注文は編集できる。

別端末への通知・資材担当者への配信は未接続。

準備チェックから持出確定へ進める

資材担当者・運搬担当者

試作実装済み／端末内保存

01 **「資材センター・注文一覧」または「資材注文」を開き、伝票を選ぶ。**

注文者・希望日・工区・部材と数量を確認できる。

02 **準備担当者名を入力し、準備した品目にチェックする。**

チェックごとに担当者が記録される。

03 **全品目を確認後、持出者・持出日を入力し「持出を確定する」を押す。**

倉庫残数が減り、対象現場の残数が同数増える。

04 **必要に応じ「印刷プレビュー・PDF保存」を開く。**

用紙の内容を確認し、ブラウザから印刷・PDF保存できる。

> 準備チェックだけでは在庫は減らない。全品目チェック後に持出確定する。

> 注文件数は未持出のものを表示する端末内の表示。プッシュ通知ではない。

> 持出可能数は保存時に検査され、倉庫残数を超える出荷は拒否される。

必要数量・工区別実績・伝票を見比べる

資材担当者・現場責任者

試作実装済み／端末内保存

01 **現場の「現場全体の必要材料」で「必要数量を設定・変更」を押す。**

工事全体で必要な数を登録・置換できる。

02 **追加分だけ増やす場合は「必要数量を追加する」を使う。**

既存必要数に追加数を加算する。倉庫在庫は変わらない。

03 **必要数・出荷済み・あと必要を確認し、工区名を開く。**

工区ごとの注文伝票と累計出荷数量を確認できる。

04 **「伝票履歴」で日付・工区・担当者を検索する。**

注文・出荷・返却を分けて探せる。

> あと必要は必要数−出荷累計。注文時は減らず、返却でも出荷累計は戻らない。

> 工区別数量は返却前の累計出荷。現在の保有数は現場全体の表を見る。

返却を記録し、誤記は理由付きで訂正する

現場メンバー・資材担当者

試作実装済み／担当者判定は試作用

01 **対象現場で「返却する」を開く。**

一括出荷・返却伝票が返却モードで開く。

02 **返却日・実施者・部材ごとの実数量を入力して登録する。**

現場残数が減り、倉庫残数が同数増える。

03 **誤記があれば伝票を開き「数量を訂正」を押す。**

正しい数量・訂正者・理由を入力できる。0は取消。

04 **訂正後の数量と履歴を確認する。**

元数量を残し、訂正前後と担当者・日時・理由を表示する。

現場残数を超える返却はできない。

通常返却は試作設定の担当者、または来場履歴の氏名と一致する利用者が操作可能。本番認証・厳密なメンバー権限ではない。

元履歴を消すのではなく、訂正記録を残す。

返却用紙を使い、読取候補を全行確認する

現場メンバー・資材担当者

試作実装済み／ローカルOCRの読取補助

01 **「返却用紙・読取登録」から「数量が空白の用紙を作る」を押す。**

現場残材を記載した返却確認用紙が作成される。

02 **印刷した用紙に実際に数えた数量を記入する。**

部材番号と数量を原本として残せる。

03 **「写真を読み取り・数量確認」で写真を選ぶ。**

読み取れた数量が候補として入る。読み取りだけでは登録されない。

04 **原本と全行を照合し、空欄・誤読を修正して確認にチェックする。**

「確認した数量で返却登録」で初めて在庫に反映する。返却なしは0を入力。

手書きは誤読する場合がある。読取失敗時は数量を手入力できる。

写真はJPEG・PNG・WebP、15MB以下。

この用紙からの登録済み状態を保持して二重登録を防ぐ試作実装。社員間共有はない。

最終返却・破損・紛失を締め、管理者が精算する

指定返却担当者・在庫管理者

試作実装済み／本番権限は追加予定

01 **指定担当者が「最終返却・破損・紛失」を開く。**

現場残数を正常返却・破損・紛失に分けられる。

02 **3区分の合計を現場残数に合わせ、破損・紛失理由を備考へ入力する。**

正常分は返却、破損・紛失は未精算として記録される。

03 **在庫管理者が「破損・紛失を精算する」を開く。**

現場・部材・数量・報告日の未精算一覧が表示される。

04 **一覧を照合して確認にチェックし「まとめて精算して在庫から減らす」を押す。**

総保有数が減り、精算者・日時を履歴に残す。

破損・紛失を報告しただけでは総保有数は減らない。

現在の精算ボタンは表示中の未精算分すべてが対象。行別選択として説明しない。

担当者設定はブラウザ内の試作利用者切替。本人認証・本番権限を保証しない。

初期在庫と購入分を区別して登録する

在庫管理者

試作実装済み／端末内保存

01 初回のみ「資材管理の設定・初回登録」から「初期在庫を一括登録」を開く。

部材名・単位・倉庫数量の表を貼り付けて登録できる。

02 利用開始後の買い足しは「購入資材を追加」を使う。

登録済み部材の購入数をまとめて入力できる。

03 日付・担当者・数量を確認して「購入を記録する」を押す。

購入分が倉庫へ入り、総保有数も増える。

新しい部材は購入フォーム内の「未登録の新しい部材も追加する」から登録できる。

購入数・単位を照合し、実棚卸の数と試作の検証用データを混同しない。

総保有数の最終更新表示は購入・精算時のもの。すべての操作の最終時刻ではない。

いつものExcelひな形で見積を作り、受注結果を残す

見積担当者・管理者

試作実装済み／端末内保存・Excel出力

01 **「見積・受注管理」で「+ 見積書を作成」を押す。**

既存Excelひな形を再現した編集画面が開く。

02 **シートを選び、青い欄を押して入力し「反映する」を押す。**

計算欄が更新される。計算セルを直接編集する方式ではない。

03 **「下書きを保存」で案件一覧へ保存し、必要に応じ「Excelで取り出す」を使う。**

元のひな形を変更せず、入力を反映した.xlsxをダウンロードする。

04 **案件の「内容・書類を更新」で提出状況・採否・書類を登録する。**

採用・受注は受注金額、不採用は理由を必須として記録。見積書・注文書も保管できる。

入力を「反映する」だけでは案件一覧への保存完了ではない。「下書きを保存」を使う。

見積書・注文書の添付はPDF・画像・Excel・Word、25MB以内。

Excelひな形のすべての一般的な数式を処理する表計算アプリではなく、このひな形向けの計算実装。

受注金額から利益管理へ自動転記する処理は確認できない。

利益管理は手入力の計算試作として確認する

社長本人（運用方針）

計算画面は試作実装済み／本人認証・自動連携は追加予定



現在の実装画面｜説明用データ・本番への登録なし

01 **現場の最後のタブ「利益管理」を開く。**
現場別の入力・計算確認用の表が表示される。

02 **請負金額、1人工の固定費・給与単価と、月別の請求・入金・リース・人工を入力する。**
未入金、各費用控除後、入金ベース残額を計算する。

03 **「入力内容をこの端末に保存」を押す。**
そのブラウザ内に現場ごとの入力を保存する。

請求ベース＝請求−リース−人工×固定費単価−人工×給与単価。入金ベースは請求を入金に置き換える。未入力は0として計算。

請負金額を入力しても、請負金額そのものが月別利益計算に配分される実装ではない。

現行表の初期月は2026年1〜12月。単価初期値12,000円・26,000円は画面既定値であり会社の確定単価と断定しない。

表示は本番のアクセス制御ではない。社長限定は方針で、本人認証・サーバー権限は未実装。

日報→入場履歴→月別人工、支払い表→現場別リース代は未接続。現在自動集計されると説明しない。

担当者が配置を確定して通知する

配置担当・管理者

既存コードで確認

01 当日の人数と警告を点検

時間重複や不足・未確認の内容を確認します。

02 「確定して通知」を押す

その日の配置対象社員への通知処理を実行します。

03 変更後は確認状況を追う

必要に応じて「未確認の人へ再通知」を使います。

> 「確定して通知」は管理権限のある配置担当向けです。保存だけで全員に確定通知した扱いにはしません。警告がある場合は確認画面が出ます。

配置コピー・LINE共有・変更履歴

社員・配置担当

既存コードで確認

01 日の「…」→「別の日からコピー」

コピー元の日と必要な現場を選びます。詳細から「翌日へコピー」も使えます。

02 「LINE共有用のテキスト」を開く

内容を確認してコピーし、必要な宛先へ貼り付けます。ポータルの個別通知とは別です。

03 「この日の変更履歴」を開く

誰が・いつ・何を変えたかを確認します。復元は表示される権限・操作条件に従います。

> 選択した現場のコピー・履歴・共有は社員向け。「この日を全部コピー」は管理者向けです。コピー後は日付と人員を再確認します。

人の移動・リーダー・当日の役割

社員・配置担当

既存コードで確認

01 配置の社員名からメンバー操作を開く

連絡先や基本役割を確認できます。

02 必要な操作を選ぶ

リーダー設定、別配置への移動、当日の役割の変更を行います。

03 人数の区分を確認

職人・事務・営業・土場・運搬など、実際の仕事に合う区分になっているか確認します。

> 「当日の役割」はこの日・この現場だけの変更で、社員マスターの基本役割を書き換えません。基本役割の更新とは区別します。

時間重複・運搬・車両を確認する

社員・配置担当

既存コードで確認

01 日別の「時間重複」警告を開く

重複した配置を特定し、対象配置の編集へ進みます。

02 複数現場の時間帯を入力

午前・午後等の実際の予定に合わせ、同じ人の重複を確認します。

03 運搬の担当と車両を確認

担当者・外注運搬・時間帯と使用車両を入力します。車両名簿の情報を使用します。

> 警告が消えたことだけで安全確認済みとはしません。運搬予定と今回追加する安全・KY確認は別記録です。

月の配置表・集計と設定

配置担当・管理者

既存コードで確認

01 月間集計から表と内訳を開く

人・会社などの行と日付を見比べ、必要なセルの内訳を確認します。

02 スマホは表を横にスクロール

日付・名前・合計の位置を見ながら配置の偏りや内訳を確認します。

03 管理者は「…」→「カレンダー設定」

種別・カテゴリー、社員基本役割、外注会社の略称などを管理します。

> 配置予定の集計と日報実績の集計は同じではありません。管理者の日メニューには「勤怠(日報)と予実照合」があります。

管理者の承認・名簿・権限管理

管理者・各担当者

既存コードで確認

01 管理ホームから担当業務を開く

申請管理、経費精算、日報管理などの専用画面で処理します。

02 人員・台帳管理で情報を確認

社員・外注会社・外注作業員、資格・健診、支給品等を管理します。

03 管理者管理で担当範囲を確認

日報担当、経理承認、社員管理、外注管理、現場管理、端末承認などの権限を区別します。

> 管理画面の表示・操作は付与された権限に従います。「現場管理」は現場マスターの登録・承認で、開発中の現場アプリ全体とは別です。

05

NEXT
IMPLEMENTATION

安全機能と
連携の追加計画

すでに動く試作機能を基礎に、本番で共有・確認できる仕組みへ進める。

01 試作実装のある安全機能

02 未実装の安全機能

03 人工・リース代の連携

株式会社迅翔興業

建築写真はイメージ

今回の安全機能：現在と追加予定

全員

実装がある機能を、未実装と混同しない

01 試作実装済み｜KY・事故報告

KY原本・参加者・更新履歴、通常報告前の当日KY確認。事故の下書き・正式保存・原因・対策・担当者・期限・実施確認と提出用帳票。

02 試作実装済み｜手直し確認

対応後写真、確認依頼、差し戻し、確認後完了、完了後の履歴。現場をまたぐタスク・報告の新規／更新表示もあります。

03 追加予定｜個人単位の予防と判断

共通教育・初入場教育の受講管理、理解度テスト、毎朝の体調申告、作業開始・停止・再開の承認。

04 追加予定｜本番での責任ある共有

本人認証、会社・役割別の閲覧権限、実際の受領確認、緊急通知、監査履歴、クラウド保存・バックアップ。資料の追記だけで導入済みにはなりません。

人工とリース代を、利益管理へつなぐ

全員

連携目標｜以下の自動連携はすべて追加予定

01 配置カレンダー → 予定の照合

誰が行く予定だったかを参照します。配置予定だけで実際の入場・人工を確定しません。

02 日報実績 → 入場履歴 → 月別人工

社員・協力会社の実績を照合して反映する計画です。重複、半日、複数現場、訂正時の再集計ルールを決めます。

03 支払い表 → 現場別のリース代

現場別に配分した金額を利益管理へ反映する計画です。現場対応付けと二重取込防止が必要です。

04 月別人工・リース代 → 利益管理

現在は手入力の計算試作です。社長本人だけの閲覧・編集は運用方針で、本番の権限制御はこれから実装します。

更新・確認のための出典

全員

2026年9月18日時点｜コードと画面を照合

01 配置・社員・協力会社ポータル

jinshou-employee-app-staging / 83085a4。比較参照：jinshou-employee-portal / 048f234、ai-company-brain / d64eea0。

02 現場管理の確認元

指定のoutputs/site-managementフォルダとhttp://localhost:3011/。GitHub URL・ブランチは確認されていません。

03 古い説明と違う場合

後から読み込む実装を優先しました。手動入場登録、資材購入の未対応扱い、旧利益画面などの古い案内は操作手順から外しました。

04 この資料の更新方法

画面や保存先が変わったら、操作名・保存結果・権限・連携状態を再確認します。詳しいファイル別出典は同梱の「確認根拠.json」を参照してください。

01

LEARN
FROM THE INCIDENT

事故分析と安全教育

物損という結果の背後にあった、人命への危険を共有する。

01 事故の事実と原因分析

02 代表メッセージと安全方針

03 教育・初動・ヒヤリハット

株式会社迅翔興業

建築写真はイメージ

使い方と安全管理の全体像

教育と記録を、現場の改善につなげる。



読む人	使う箇所	実施すること
全社員・協力会社作業員	A03、A07〜A15／B01〜B10	危険と対策を理解し、自分の言葉で説明する
職長・教育担当者	A全体／B全様式	現物と作業環境を確認し、開始・停止を判断する
会社責任者・安全管理者	A02〜A08、A13／B11〜B13	調査、設備・人員の確保、是正と効果確認
ポータル開発担当	C01〜C16	業務ルールと権限制御を実装し、受入試験する

改善の流れ

事故原因の分析 → ヒヤリハットの収集 → 共通安全教育 → 配置時の現場別初回教育 → 毎朝の安全確認 → 変化時・終盤の再KY → 事故時の即時報告 → 是正措置 → 効果確認 → 会社全体への水平展開

初回教育は当日の作業開始より前に完了させます。毎朝の確認で初回教育の未完了に気づいた場合も、教育を先に行います。水平展開とは、同じ危険がある別の現場にも対策を伝えて実施することです。

記載の区分

- 提供情報：今回の依頼文で示された事故内容。独立した現地調査済みという意味ではありません。
- 要確認：記録・写真・聞き取りで確認する事項。仮説を原因として確定しません。
- 運用案：会社が採用・施行するための手順。期限や数値の仮案は、C16で決定します。

様式は単独配布できます。会社名・様式ID・対象・確認者を残し、教育担当者と受講者の記録をそろえて保管してください。

事故の事実と重大性

結果は物損でも、人に当たる危険があった。

区分	提供情報として確認できた内容
作業	足場組立中、最後のハーフサイズの足場板を取り付けようとした。
発生	作業員の足が引っかかり、足場板を落下させた。
被害	作業場所の真下に停車していた車両の屋根に当たり、穴が開いた。
周囲	車両の近くで、他職種の作業員やお客様側の関係者も作業していた。
入場	迅翔興業が初めて依頼した協力会社の作業員で、当該現場への入場も初めてだった。
事故後	会社およびお客様への報告・謝罪連絡が遅れた。具体的な経過時間は要確認。
元請けの指摘	当日の作業員から十分な挨拶がなかったとの指摘があった。

事故報告書に記載する基本認識

今回の事故を単なる物損事故として捉えず、重大な人身事故につながり得た事象として扱う。事故そのものだけでなく、その前段階にあるヒヤリハット、不安全行動、不安全状態、作業環境、教育不足および管理上の問題まで遡り、再発防止を行う。

人への直撃を免れたことは、対策が有効だった証拠にはなりません。実際の被害と、起こり得た被害を分けて記録します。原因調査で未実施と確認されるまでは、教育不足や措置不足を確定事実にしません。

未確認事項と調査の進め方

記憶だけに頼らず、記録と現物を照合する。

01
事故日・現場名・時刻・関係者名・車両所有者

作業日報、配置表、元請け記録、関係者への聞き取り

02
落下高さ・板の寸法や重量・足がかかった対象

現物、規格、配置写真、作業姿勢の聞き取り。危険な再現はしない。

03
人と車両の位置・立入範囲・動線

現場図、写真、映像、別々に行う目撃者の聞き取り

04
区画・見張員・養生・設備の実施状況

設置記録、写真、担当者、性能・適用条件、当日の点検記録

05
KY・再KY・受け渡し・指揮命令

KY用紙、手順書、朝礼記録、職長の指示内容

06
共通教育・現場教育・資格確認

作業員本人別の記録、教育内容、確認者、有効期限

07
気の緩み・疲労・体調

本人の説明と作業時間を確認。心理状態を推測で断定しない。

08
報告・謝罪の遅れと経緯

発見、第一報、受信確認、顧客連絡の時刻と記録

09
負傷の有無・被害全体・過去の類似事象

全関係者の確認、車両調査、事故・ヒヤリハット台帳

調査責任者：会社が指名する安全管理者（氏名 要確認）。資料保全担当：現場責任者。聞き取りは個別に行い、事実・本人の認識・分析者の仮説を分けて記録します。

調査完了期限は要確認。期限が決まるまで調査担当を空欄のまま放置せず、当日中に責任者と次回確認日を決める運用案とします。

原因と問題点の分類 1

直接のきっかけと、被害を防ぐ仕組みを分ける。

01

直接原因

論点と確認状態：足が引っかかり足場板を落とした（提供情報）。
調べる点：何に足がかかったか、保持・受け渡しの方法、足元の状態。

02

背景要因

論点と確認状態：最後の一枚・作業終盤だった（提供情報）。気の緩みがあったかは要確認。
調べる点：急ぎ、疲労、姿勢、足元、作業量。心理要因だけに限定しない。

03

作業環境

論点と確認状態：真下に車両、付近に人がいた（提供情報）。
調べる点：落下想定範囲、周囲への跳ね・風の影響、第三者動線。

04

作業環境

論点と確認状態：人や車両が落下範囲へ入れる状態、立入禁止・見張員・養生等の不足は要確認。
調べる点：区画の範囲、出入口、設備の種類と強度、誰が維持していたか。

05

管理上の原因

論点と確認状態：注意力に依存する作業方法、KYの被害想定不足、終盤・変更時の再KY不実施は要確認。
調べる点：手順に隔離・設備・受け渡し・停止条件が入っていたか。

06

管理上の原因

論点と確認状態：職長が危険な環境を発見・是正できなかった可能性。認識と措置は要確認。
調べる点：点検、元請けとの調整、対策完了確認、開始判断の記録。

管理側が答えること

「なぜ落としたか」に加えて、「なぜ下に人や車両がいる状態で作業できたか」「誰が環境を確認し、開始を判断したか」を調べます。職長と会社は、必要な対策・人員・時間の確保に責任を持ちます。

原因と問題点の分類 2

教育・報告・組織の問題も、証拠に基づいて調べる。

01

教育上の問題

論点と確認状態：初回の協力会社作業員に迅翔興業独自の教育を行っていなかった可能性。要確認。
改善する仕組み：本人ごとの共通教育と理解確認を配置前に行う。

02

教育上の問題

論点と確認状態：現場初回教育の実施確認、受講と理解度の記録の仕組みがなかった可能性。要確認。
改善する仕組み：教育担当者と本人の双方確認。現場別・版別の履歴を保存。

03

事故後対応

論点と確認状態：報告・連絡・謝罪が遅れた（提供情報）。連絡先・順序・責任者・期限の不明確さは要確認。
改善する仕組み：即時の電話、受信確認、不通時の代替連絡、当日速報。

04

組織上の問題

論点と確認状態：挨拶不足の指摘があった（提供情報）。コミュニケーション全体の状況は要確認。
改善する仕組み：挨拶、職長への合流、他職種との調整、異常時の発言を教育。

05

組織上の問題

論点と確認状態：迅翔興業の一員という意識が十分でなかった可能性。要確認。
改善する仕組み：会社の安全方針を実際の作業員本人へ伝え、行動で確認。

06

組織上の問題

論点と確認状態：ヒヤリハットを会社全体で共有する仕組みがなかった可能性。要確認。
改善する仕組み：報告から担当設定、対策、効果確認、共有までを管理。

挨拶不足を事故の直接原因と断定しません。指揮命令系統への参加や、危険を伝える関係ができていたかを確認する組織上の兆候として扱います。

個人や協力会社を吊し上げません。一方で、職長の環境確認・開始判断と、会社の教育・設備・体制整備の責任は、担当と期限を付けて明確にします。

注意力に依存しない対策

人がミスをしても、被害に至らない条件を整える。



優先	現場で変えること	完了の確認
1 除去	車両を危険範囲外へ移動。人の通行・他職種作業を時間または場所で分離。	職長が下方と周囲を現認し、元請けとの調整結果を残す。
2 隔離・設備	落下想定範囲を区画し、必要な見張員、落下防止設備・養生を配置。	区画図、出入口、担当、設備の適合性と設置状態を確認。
3 作業方法	足元を整理し、安定した姿勢で受け渡す方法へ変更。無理な持替えや上下同時作業を避ける。	作業手順と役割を全員が説明できる。必要な器具・人員がある。
4 管理	全員参加のKY、終盤等の再KY、初回教育、対策完了前の作業禁止。	記録と現物を照合し、職長が開始・再開を判断。
5 保護具	作業に適した保護帽・墜落制止用器具等を適切に使用。	使用前点検・適合・取付先・使用方法を確認。

薄いシートや一般的な養生だけで足場板を受け止められるとは限りません。材の重量・落下高さ・設備の性能・足場への荷重や風の影響を、知識のある担当者が確認します。適切な設備を確保できなければ作業を止めます。


見張員、声掛け、保護具だけで、人や車両を落下範囲から外す対策を置き換えません。立入範囲の距離は一律の数値で決めず、作業高さ・材・周囲条件を確認して設定します。

参考：厚生労働省 労働安全衛生規則第537条（出典はA16）。本資料は個別の足場計画・設備設計や法定教育を代替しません。

落下事故を防ぐ配置の考え方


下にいる人や車両を、落下の危険範囲から外す。

危険が残る状態

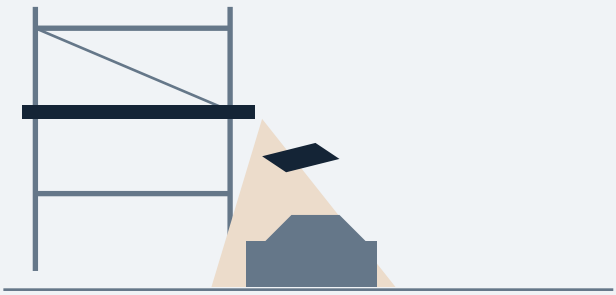

車両・近くに人

開始前に整える状態

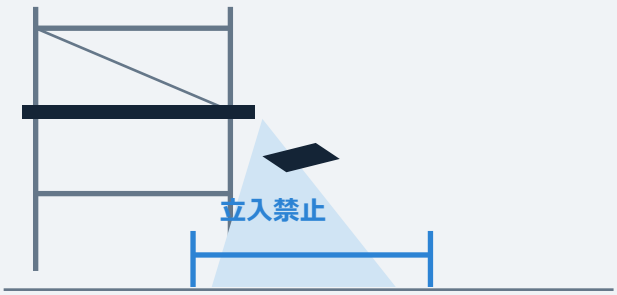

移動・隔離して確認

図を見ながら班で確認する


- 板を落とした場合、真下と周囲のどこへ届くか。跳ねや風も考える。
- 人・車両を移動できるか。設備・商品・建物など動かせない対象はどう守るか。
- 区域への入口と通行動線をどう分けるか。誰が区画を維持するか。
- 必要な落下防止設備の性能、作業方法、見張員、元請けとの調整は完了したか。

右図の区画は対策の一部を示す模式図です。区画だけで安全とせず、材の保持・受け渡し、必要な設備、上下作業の分離、立入管理を組み合わせます。距離や機材の選定は現場条件に応じて行います。

最後の一枚を扱う前にも、下方・周囲・足元・保持方法・役割を再確認します。人や車両が入った場合、まず停止して条件を整え、再KYと職長確認の後に再開します。

ハインリッヒの法則

小さな異常の段階で、危険を取り除く。

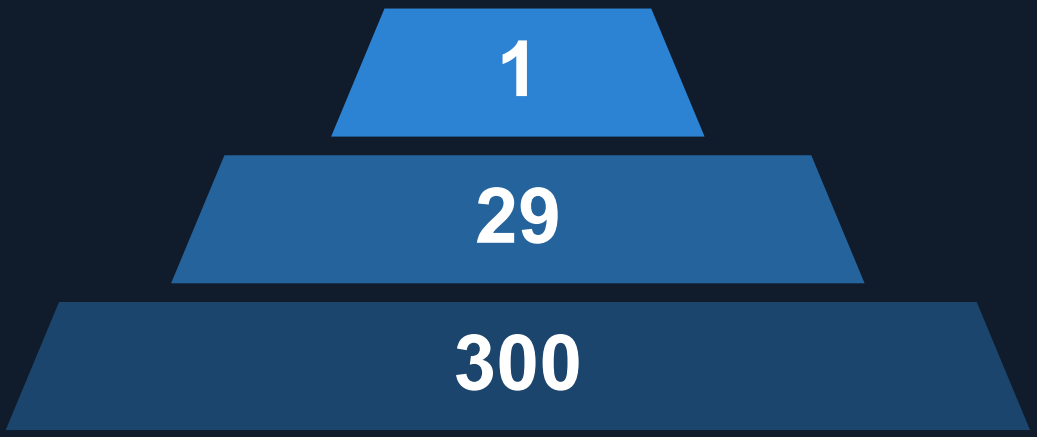

重大事故
重大な被害を生む事故

軽微な事故
原典では軽傷を伴う災害

ヒヤリハット等
原典では傷害のない事故

不安全行動・不安全状態が背景にある

過去の災害データに基づく経験則です。300回のヒヤリハットの後に必ず1回の重大事故が起きる、という予言や計算式ではありません。作業や条件によって比率は異なります。今回の物損を「29」の一件と機械的に分類することもしません。

今回の事故につながり得る例

01 小さな異常・ヒヤリハット
足場材を落としかける、足を引っかける、足元が不安定、受け渡しが不安定、下に人や車両がいる、第三者が入る、危険を感じても止めない。これらの過去発生は要確認。

02 実際に起きた物損
足場板が落ち、車両の屋根に穴が開いた。人に当たらなかった結果だけで安全と判断しない。

03 起こり得た重大事故
近くの作業員、お客様、通行人等へ直撃し、重傷・後遺障害・死亡に至る可能性。

上記は危険のつながりを学ぶ例で、順番どおりに事故が進むという説明ではありません。出典：厚生労働省「ハインリッヒの法則」A16。

人がミスをしても、重大事故につながらない環境と手順をつくる。

全社員と協力会社の皆様へ

足場組立中、最後のハーフサイズの足場板を取り付ける際に、作業員の足が引っかかり、足場板が落下しました。真下の車両の屋根に穴が開く物損事故となりました。近くには他職種の作業員やお客様側の関係者がいました。落下位置やタイミングが違えば、命に関わる事故になっていた可能性があります。

私は今回の事故を、重大な人身事故につながり得た事象として扱います。事故を隠さず、全員で事実と問題点を学び、現場を変えます。「本人が気をつければよかった」で終わらせません。人は一日中、緊張を保つことはできません。最後の一枚でも、ミスが人や車両への被害につながらない環境と手順を作ることが、職長と管理側の責任です。

作業の真下と周囲を確認し、人や車両を移動させる、区域を分ける、必要な設備を設ける、受け渡し方法や作業時間を変える。対策が完了しない間は作業を始めません。危険を感じたときは、経験年数や所属会社に関係なく、誰でも作業を止めてください。危険を伝えた人や、体調不良を正直に申告した人を責めません。

ハインリッヒの法則は、小さな異常やヒヤリハットを早く捉える大切さを教えています。数字を数えて重大事故を予測するものではありません。「落としかけた」
「下へ人が入った」「危ないと思ったが止められなかった」という段階で共有し、危険を取り除きましょう。

協力会社の皆様も、現場では迅翔興業の一員として見られます。挨拶をして、職長と連絡先を確認し、報告・連絡・相談に参加してください。挨拶不足を今回の事故の直接原因と決めつけませんが、声を掛け合える関係は安全な作業を支えます。事故や物損は、全容が分かるまで待たず、分かっていることから直ちに報告してください。

共通教育、現場ごとの初回教育、毎朝の安全確認、変化したときの再KYを、それぞれ確実に行います。ポータルには事故・ヒヤリハット・安全方針を共有し、誰が対策し、実際に改善したかまで残します。完成までは紙と電話で同じ運用を行います。

資料を読むだけで終わらせず、今日の現場で「何を変えたか」を確認してください。管理側は、必要な時間・人員・設備を確保し、作業を止める判断を支えます。

株式会社迅翔興業　代表取締役 氏名 要確認
発信日 要確認

初めて仕事に入る前の共通教育

現場ごとの新規入場者教育とは別に、本人ごとに行う。

対象は新人社員、既存社員の未受講者、初めて迅翔興業の仕事に入る協力会社作業員です。会社代表者の受講で作業員全員を受講済みにしません。作業開始に必要な資格・法定教育は別途確認します。

01

安全方針と所属意識

自社社員・協力会社を問わず迅翔興業の一員として行動する。危険が残れば止める。

02

挨拶と連絡

元請け、施主、他職種、近隣へ適切に挨拶する。職長へ到着と作業を伝え、連絡先を確認する。

03

報告・連絡・相談

異常や不明点を早く伝える。事故・物損を隠さず、全容不明でも第一報を行う。

04

停止と指揮命令

誰でも危険時に停止を申し出る。職長不在・不通時は現場責任者と会社へ連絡し、危険作業を続けない。

05

体調と資格

睡眠不足、発熱、痛み、薬の影響、飲酒の影響を正直に申告する。必要資格は実物・期限を確認する。

06

ポータルと記録

安全確認、教材、報告、必読通知を使う。通信不良時は紙・電話へ切り替える。

分かったかどうかを確かめる

教育担当者が説明し、本人が「下に車があるときにどうするか」「誰へ報告するか」を自分の言葉で説明します。読み書きや日本語に不安がある人には、図示・やさしい日本語・通訳・口頭回答を使い、支援方法を記録します。

使用様式：B01。教育時間は理解に応じて確保し、短時間でクリックしたことを理解の証拠としません。

高所作業と落下防止の基本

設備と作業方法を確認してから、作業する。

01

墜落防止

作業床・手すり・開口部・昇降設備を確認。不備のある足場へ入らない。必要な墜落制止用器具（安全帯・フルハーネス等）は適合、損傷、取付先、使用方法を確認。

02

資材・工具

足元の障害物や散乱物を除く。工具の落下防止器具は用途と荷重に合うものを使用。足場板の保持・受け渡し方法を職長が決め、無理な姿勢をなくす。

03

下方と第三者

真下だけでなく周囲への落下・跳ね・風を想定。人、車両、設備、商品、建物の位置を確認し、移動・隔離・設備を決める。

04

上下作業

同じ落下危険範囲の上下作業は行わず、時間や場所を分ける。元請け・他職種と調整し、区画が維持できなければ停止。

05

環境の変化

風、雨、照明、足元、作業内容、職長の交代等で条件が変わったら停止して再KY。中止基準は現場条件・機材基準を踏まえ職長が事前周知。

06

終盤・片付け

最後の一枚、最後の部材、片付けの前にも下方・足元・受け渡し・役割を再確認。「あと少し」を開始判断にしない。

墜落防止設備と落下物防止設備は目的が異なります。どちらか一方の確認で両方を確認済みにしません。保護帽やフルハーネスを着用していても、下方にいる人や車両への危険は残ります。

共通教育は資格講習や特別教育の代替ではありません。具体的な足場・作業条件に必要な資格等は、作業計画と関係法令を担当者が確認します。

初回教育と毎朝確認と再KY

三つの確認は、目的とタイミングが違う。

実施	いつ・誰が	完了条件
現場初回教育	現場への初回入場時、作業前。現場教育担当者と本人。	現場ルール・動線・連絡先等を説明。本人の理解と双方の記録。
毎朝の安全確認	毎日の作業前。本人・班・職長。	体調、資格、設備、環境、主な危険と具体策。職長の内容確認。
再KY	休憩後、変更時、終盤等。影響する全員と職長。	変化、新たな危険、追加対策、参加者、確認者、再開時刻。

KYで必ず話し合う五つの問い

- どこに、どのような危険があるか。
- 事故になったら、誰に、何に、どのような被害が出るか。
- 設備・環境・方法をどう変えれば危険を取り除けるか。
- 対策完了まで作業を止める必要があるか。
- 誰が対策を確認し、開始・再開を判断するか。

職長だけに危険の発見を任せません。全員が発言し、今日の主な危険と具体的な対策を最低一つ記録します。班で記録した場合も、本人の参加・理解を確認します。

良い対策例：「下の車を区画外へ移動し、出入口を閉鎖。見張員を配置し、職長が現認する」。不十分な例：「注意する」「落とさないよう気をつける」。

人命と二次災害防止を最優先する

入力や社内承認を待たず、救護と連絡を行う。

01

直ちに停止し、負傷者を確認

周囲へ知らせ、安全な位置から確認する。危険区域に救助のため無理に入らない。負傷の有無が分からない場合も不明として扱う。

02

必要な救急要請と二次災害防止

救急が必要なら119。職長・会社の許可を待たない。救急要請と区域確保は、可能なら役割を分けて同時に行う。

03

現場責任者・元請け・迅翔興業へ即時連絡

発見者または指名された人が電話で第一報。不通なら代替者へ連絡し、受信を確認する。ポータル登録だけで連絡完了にしない。

04

救護を妨げず記録する

被害物、作業場所、下方、区画、周囲の状況を記録。救護・危険除去で移動した物は変更前後と理由を残す。

05

お客様へ一次謝罪と説明

現場責任者または会社が指名した窓口から、心配・迷惑への謝罪、判明事実、現在の対応、次の連絡予定を伝える。原因を推測で断定しない。

06

当日速報から改善へ引き継ぐ

会社窓口が保険・修理・賠償対応を管理。速報、調査、対策決定、効果確認、関係現場への共有へつなぐ。

緊急連絡先と数値目安はB06・C16で確定します。事故後の再開は、危険除去と必要な関係者調整を終え、現場責任者・職長・会社責任者の確認を残して判断します。

報告から改善の確認まで

報告した人を責めず、危険がなくなったかを追う。



段階	担当と実施内容	残す記録
発見・報告	誰でも報告。緊急の危険は停止・電話を先に行う。	現場、時刻、作業、何が危なかったか、直ちに行った対策
受理・分類	職長と安全管理者が実害と潜在的な重大性を判定。	受理者、緊急性、同種事例、公開範囲
担当設定	管理者が対策担当者と期限を設定。	具体策、担当者、期限、暫定措置
実施・承認	担当者が証拠を添付し、別の確認者が現物を確認。	写真、変更手順、教育記録、承認または差戻し
効果確認	次の同種作業等で、対策が機能しているか確認。	区画への侵入、危険の残存、作業員の説明、再発の有無
水平展開	安全管理者が必要な範囲へ匿名化して共有。	配信先、教材版、既読、理解確認、現場での適用結果

報告数の多さを失点にしません。報告件数を増やすことだけを目標にせず、期限超過、未解決の重大危険、対策の有効性、同種再発を確認します。報告が少ない場合も、安全だからと即断しません。

類似事例は危険種別・作業・場所・キーワードで候補をまとめ、人が関連を確認します。同じ事故が再発した場合は過去の対策を再評価し、既存の是正措置を再開または新規措置へ関連付けます。

使用様式：B08、B11、B12。個人名・顔・車両番号・顧客情報等は公開前に確認し、共有版で必要なマスキングを行います。

足場材落下事故の共有と今後の安全対策について

全社員・協力会社向けのお知らせ

足場組立中、最後のハーフサイズの足場板を取り付ける際に、足が引っかかって板が落下し、真下の車両の屋根に穴が開きました。近くに人がおり、重大な人身事故になり得た事象として受け止めています。

最大の教訓は、「気をつける」だけでは人を守れないことです。落下する可能性を考え、人や車両の移動、立入禁止、設備、受け渡し方法などの対策を完了してから作業を始めます。

ハインリッヒの法則は、小さな異常やヒヤリハットを早く見つけ、危険を取り除く大切さを示す考え方です。「300回で必ず重大事故が起きる」という意味ではありません。気づいた危険を、責められる心配なく報告してください。

今日から実施すること
・作業の真下と周囲を確認し、人や車両を危険範囲から外す。
・危険が残る場合は、立場に関係なく作業を止める。
・共通教育と現場ごとの初回教育を、作業員本人ごとに確認する。
・毎朝、主な危険と具体策を一つ以上決め、職長が確認する。
・休憩後、作業変更時、最後の一枚の前などに再KYを行う。
・事故・物損・ヒヤリハットは隠さず、直ちに職長と会社へ連絡する。緊急時は入力より救護・電話を優先する。

配布資料を確認し、理解度確認に回答してください。不明点や体調の不安は職長へ相談してください。ポータル完成までは紙と電話で実施します。

株式会社迅翔興業
資料確認先・提出期限・問い合わせ先 要確認

掲載前設定：配布資料へのリンク、理解確認へのリンク、対象者、提出期限、問い合わせ先を設定。事故当事者名・協力会社名・車両所有者は掲載しません。

読んだことと理解したことを分ける

受講者本人と教育担当者の双方で完了を確認する。

実施順	教育担当者の行動	受講者の行動
1 受講前	対象者・教材版・言語支援・未受講項目を確認。	所属・本人情報・分からない言葉を伝える。
2 教育	事故例、下方の隔離、停止と連絡を説明。図や実物を使う。	分からない点を質問し、自分の現場へ当てはめる。
3 理解確認	B09の10問を実施し、B10で採点・説明。	選択・口頭等で回答し、危険と対策を説明する。
4 不合格時	誤答項目を再説明し、別の例で再確認。	間違えた理由を理解し、再テストを受ける。
5 双方確認	本人の理解を確認後に署名・日時を記録。	受講と理解の確認を、自分で記録する。
6 配置・更新	有効な教育・資格・現場教育を確認。更新時に対象者へ通知。	期限切れ・教材更新・条件変更時に再教育を受ける。

合格と更新の運用案

合格基準は10問中8問以上、かつ停止・初動に関する第3問と第7問を正解とする仮案です。未達なら再教育と再テストを行います。口頭回答は実施者が回答内容と採点を記録し、本人が確認します。

共通教育の有効期間は12か月、現場教育は条件が同じ期間内でも90日以上の空白で再教育とする仮案です。重大な教材更新、事故後の追加教育、現場条件の変更時は、期間内でも再教育を行います。正式値はC16で決定します。

「閲覧済み」「テスト合格」「双方確認」「作業開始可」は別の状態です。法定の資格・特別教育等の要件や有効性を、この社内教育の期間で置き換えません。

公的資料と用語の確認

法令の一般要件と、会社の運用案を区別する。

公的資料

［1］厚生労働省 職場のあんぜんサイト
ハインリッヒの法則（1:29:300の法則）
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo24_1.html

［2］厚生労働省 労働安全衛生規則 第537条
作業で物体が落下し、労働者に危険を及ぼすおそれがある場合の、防網や立入区域の設定等による危険防止措置を定めています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74003000&dataType=0&pageNo=9

［3］厚生労働省 令和8年度委託事業
足場からの墜落・転落災害防止オンライン研修会 抜粋版
手すり先行工法、点検、メッシュシート等の参考。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001715134.pdf

公的資料の確認日：2026年9月17日。適用する条項・資格・設備条件は、実際の作業計画に応じて確認します。本事故に法令違反があったと断定するものではありません。

用語	意味
KY	危険予知。危険、被害、具体策、停止の必要性、確認者を決める活動。
再KY	作業条件が変わったときに、危険と対策を確認し直す活動。
是正措置	問題を直し、同じ問題を繰り返さないための対策。
水平展開	一つの現場の教訓・対策を、関連する他の現場へ伝えて実施すること。
潜在的な重大性	実際の被害の小ささにかかわらず、起こり得た最も重大な被害。

02

ACT
BEFORE STARTING

現場で使う
確認と記録

チェックを付けた証拠ではなく、危険を取り除いた事実を残す。

01 初回教育と毎朝の確認

02 再KYと事故時の連絡

03 理解度テストと是正措置

株式会社迅翔興業

建築写真はイメージ

迅翔興業共通安全教育 記録票

対象：新人・既存社員の未受講者・初めて仕事に入る協力会社作業員

氏名／作業員ID：　　所属：
区分：□新人社員 □既存社員 □協力会社　教育日：　　年　月　日
教育担当者：　　教材版：　　使用言語：

教育・理解を確認する項目	説明	本人理解
会社の安全方針と迅翔興業の一員としての行動	□	□
元請け・施主・他職種・近隣への挨拶と報告・連絡・相談	□	□
事故・物損を隠さず遅らせない／緊急時は電話を優先	□	□
危険時は誰でも停止できる／指揮命令系統と不通時の連絡先	□	□
高所作業、墜落防止設備、保護帽・墜落制止用器具	□	□
工具・資材・足場材の落下防止と安全な受け渡し	□	□
上下作業の禁止または時間・場所の調整	□	□
第三者・車両・設備の移動や隔離	□	□
終盤・最後の一枚・休憩後・作業変更時の再KY	□	□
事故・物損・ヒヤリハットの初動とポータルの操作	□	□

本人の説明　下に車がある場合、どうするか：

理解度テスト：　／10点　　第3問 □正解　第7問 □正解
結果：□合格 □再教育　再教育内容／履歴ID：
合格日：　　有効期限：　　次回教育：

本人確認署名／日時：
教育担当者確認署名／日時：

閲覧だけでは完了しません。説明・理解確認・テスト・双方確認をそろえます。合格基準と有効期間は会社決定値を記入。仮案はA15・C16。法定教育や資格確認は別途必要です。

現場別新規入場者教育 記録票

対象：社員・協力会社を問わず、この現場へ初めて入る人

現場名／ID：　　元請け会社：
受講者氏名／ID：　　所属：
教育担当者：　　実施日時：　　年　月　日　時　分

確認項目	現場での説明・記録
指揮命令系統と連絡先	現場責任者：　　TEL： 職長：　　TEL： 会社窓口：　　TEL：
現場ルール・危険箇所・立入禁止区域	現場図の版／添付番号： 危険箇所・禁止区域：
人・車両・重機・第三者の動線	動線の交差場所： 隔離・誘導方法：
資材置場・昇降設備・避難経路・集合場所	資材置場：　　昇降口： 避難経路：　　緊急集合場所：
当日の作業・必要資格・保護具	作業：　　資格： 資格確認者：　　保護具：
落下防止・上下作業・他職種調整	設備／区画： 上下作業：□なし □調整済 □未調整 他職種との調整相手・内容：
緊急連絡先と初動	119に伝える現場住所・入口： 不通時の代替連絡先：

本人の理解確認　危険箇所と避難経路を説明できた：□はい □再説明
受講者確認署名／日時：
教育担当者確認署名／日時：

有効期限／条件：　　再教育予定：
双方確認・理解確認がそろうまで未完了。長期空白、現場条件・指揮命令・教材の変更時は再教育。共通教育の受講だけでは代替できません。

毎朝の安全確認とKY 記録票

毎日、作業開始前に実施。本人または班が危険と具体策を記録する。

日付：　　年　月　日　本人氏名／ID：　　所属：
現場／作業場所：　　職長：
本日の作業：　　班ID／参加者別紙：

体調の申告：□良好 □少し不安 □職長へ相談 □作業が難しい
詳細はB03Hへ。班の共有用紙に病名・薬名等の詳細を書かない。

確認項目	適合	問題	対象外
本人・配置・共通教育・現場教育が確認できている	□	□	□
作業に必要な資格と有効期限を確認した	□	□	□
保護帽・墜落制止用器具等を点検し適切に使用できる	□	□	□
墜落防止設備・昇降設備に不備がない	□	□	□
工具・資材・足場材の落下防止を確認した	□	□	□
真下・周囲の人、車両、設備等への対策が完了した	□	□	□
必要な立入禁止、見張員、養生等が整っている	□	□	□
上下作業を分離し、他職種と調整した	□	□	□
天候・風・雨・照明・足元の状態を確認した	□	□	□

KY参加：□本人が参加 □未参加　全員の発言：□確認
対象外の項目と理由：

今日の作業で最も危険なこと／誰にどのような被害が出るか：

実施する具体的な対策／実施者／完了証拠：

本人確認：□危険解消前は開始しない　署名／時刻：
職長：□開始可 □保留　確認した対策・保留理由：
職長署名／確認時刻：　　実際の作業開始時刻：

未参加・問題あり・対策未完了は保留。本人の署名だけで開始可にしません。「注意する」だけでは対策完了になりません。

体調の相談と対応 記録票

本人と、業務上必要な職長・健康対応担当者のみで扱う。

日付：　　年　月　日　氏名／ID：
現場：　　相談を受けた人：

本人の申告

状態：□良好 □少し不安がある □職長へ相談したい □作業が難しい

確認すること	申告
睡眠不足や強い眠気	□なし □あり □口頭で相談
発熱・体調の変化	□なし □あり □口頭で相談
痛み・動作への不安	□なし □あり □口頭で相談
薬の服用による眠気等の作業への影響	□なし □あり／不明 □口頭で相談
飲酒の影響が残っていないか	□残っていない □残っている／不明 □相談

本人が伝えたいこと　詳細の記載は必要な範囲で：

職長・対応担当者の判断

対応：□作業変更 □休憩 □受診等の相談 □作業見合わせ □その他
対応内容／担当者：
再確認する時刻：　　再確認者：

判断理由と本人への説明：

作業上の結論：□対応未了で保留 □制限付きで可 □開始可
作業上の制限：
本人確認／日時：
判断者確認／日時：

正直な申告を理由に不利益を与えません。病名や薬名を一律に必須にせず、必要な対応につなげます。班の一覧には「確認待ち／調整済み」等のみ表示し、詳細を掲載しません。

作業変更時と終盤の再KY 記録票

変化を確認し、追加対策が完了するまで再開しない。

日付／現場：　　班／職長：
停止時刻：　　対象作業：

実施のきっかけ

□作業内容変更　□作業場所変更　□他職種の入場
□車両・重機の入場　□天候・風の変化　□休憩後の再開
□作業終盤　□最後の一枚・部材　□片付け
□職長交代　□予定外の作業　□その他

変わったこと　朝のKYと何が違うか：

新たな危険　誰に何が当たるか、どのような被害が出るか：

追加・変更した対策　設備・区画・作業方法・作業調整：

対策実施者：　　完了時刻：
完了証拠／写真番号：
元請け・他職種との調整相手／結果：

参加者名／本人確認（全員分。足りない場合は別紙）：

交代した職長への引継ぎ内容／確認：

職長の確認：□対策完了 □保留　残る危険・保留理由：
確認者署名／時刻：
再開判断：□再開可 □再開不可　実際の再開時刻：

「気をつける」だけでは再開不可。再KYの対象範囲は当該班・作業と影響する人。休憩後も前の承認を自動流用せず、現場の状態を確認します。

落下物防止KY チェックリスト

下方と周囲への被害を具体的に想定する。

日付／現場：　　作業・位置：
対象資材：　　職長：

確認すること	確認結果・措置
真下・周囲に人はいないか	□いない □移動・隔離完了 □未解決
車両・設備・商品・建物はないか	□ない □対策完了 □未解決
人や車両を移動できるか	□移動済 □代替措置確認 □未解決
落下想定範囲を立入禁止にできるか	□区画完了 □未解決
設備・養生・見張員が必要か	□必要措置完了 □不要理由あり □未解決
資材の受け渡し方法は安全か	□手順・役割確認 □未解決
上下作業は発生していないか	□なし □時間・場所を分離 □未解決
風・雨・照明・足元に問題はないか	□なし □対策完了 □未解決
落とした場合に何へ当たるか	対象：
最後の一枚・終盤に再確認したか	□確認 □これから実施 □対象外
全員が危険と対策を発言したか	□全員参加 □未参加者あり
対策完了前に開始していないか	□未開始 □停止中

具体策／区画範囲／設備性能確認／担当者／証拠：

不要・対象外の理由：
見張員氏名／配置場所（必要時）：
職長の最終確認：□開始可 □保留　署名／時刻：

未解決、未参加、終盤の未確認がある対象作業は開始・再開不可。「注意する」「気をつける」だけの対策では完了できません。保護具や一般的なシートだけで落下の被害を防げるとは判断しません。

事故発生時の初動対応フロー

救護・二次災害防止・電話を優先。入力は後からでもよい。

01 直ちに作業停止

周囲に知らせ、負傷者の有無を安全な場所から確認する。

02 必要なら119・二次災害を防止

会社の許可を待たない。可能なら救急要請と区域確保を分担する。

03 現場責任者・元請け・迅翔興業へ即時連絡

発見者または指名者が第一報。相手の受信確認まで行い、不通なら代替先へ。

04 記録・お客様への一次謝罪

救護と危険除去を妨げず、写真と時刻を記録。指名窓口が判明事実と次の連絡予定を説明する。

05 当日速報・保険等への引継ぎ

会社窓口へ保険・修理・賠償を引き継ぐ。原因調査、再発防止、共有へ。

連絡先	氏名・電話番号
現場住所／救急車を誘導する入口	要確認：
現場責任者／代替者	要確認：
元請け窓口／代替者	要確認：
迅翔興業責任者／代替者	要確認：
お客様への連絡担当	要確認：

数値目安は仮案：第一報は直ちに、連絡着手5分以内を運用目標。通知送信から5分未確認で再通知、10分未確認で上位者へ。猶予時間ではなく、救護や緊急連絡を遅らせない。現場の正式連絡網・基準を記入して掲示。

事故の第一報と連絡記録

不明な欄があっても、分かっている内容で直ちに連絡する。

事故ID：　　報告者／所属：
現場／住所：　　発生日時：　　年　月　日　時　分
時刻の確度：□確認済 □概算 □不明　発見時刻：
負傷者：□あり □なし □不明　救急：□要請済 □未要請 □判断中
作業内容／何が起きたか：

被害対象・範囲：　　潜在的な重大性：
停止・区域確保・救護の状況：
写真／図面／証拠番号：

誰が → 誰へ	着手・送信時刻	受信確認／不通時の対応
現場責任者へ 送信者：	時　分	確認者：　　時　分 未確認時：
元請けへ 送信者：	時　分	確認者：　　時　分 未確認時：
迅翔興業へ 送信者：	時　分	確認者：　　時　分 未確認時：
お客様へ 担当者：	時　分	一次謝罪：□済 □未 次回連絡：　時　分

伝える内容：場所、負傷の有無、何が起きたか、現在の危険、実施済み対応、必要な支援。原因の推測は分ける。

正式な目安：第一報　分以内／再通知　分／上位連絡　分（値は要確認）

保険・修理・賠償の引継ぎ先／日時：
当日速報作成者／提出時刻：
次回連絡・調査担当／期限：

第一報は直ちに行う。5分・10分等はB06の仮案で、正式期限ではありません。事故後再開は現場責任者・職長・会社責任者の確認を記録。
法令・元請け等の届出の要否は会社担当者が別途確認します。

ヒヤリハット報告票

事故にならなかった危険、危険な環境も報告する。

報告ID：　　報告日：　　報告者／所属：
現場／発生場所：　　発生日時：
作業内容：

区分：□落下しかけた □足元・姿勢 □第三者の立入り □上下作業
□設備・区画 □受け渡し □体調 □その他
危険は今も残っている：□はい □いいえ □不明
緊急の場合：□作業停止 □職長へ電話 □会社へ電話

何が起きたか／何が危険だったか：

条件が違えば、誰にどのような被害が出たか：

その場で行った対策／残っている危険：

写真・音声・図等の添付番号：
報告者への連絡方法：
共有時の希望：□氏名非表示 □担当者へ相談

管理者の受理と追跡

受理者／日時：
実害：□なし □あり（事故記録へ関連付け）
潜在的重大性：□重大人身のおそれ □その他　判断理由：
類似事例ID：　　公開範囲：
対策担当者／期限：
是正措置ID／効果確認予定日：

報告者を責めたり、不利益を与えたりしません。緊急の危険は用紙提出を待たず連絡してください。共有版から個人名・顔・車両番号等を除き、原本は必要な担当者だけが扱います。

理解度確認テスト 10問

正しいと思うものに○、誤りと思うものに×を記入する。

氏名／ID：　　所属：
実施日：　　教材版：
回答方法：□本人記入 □口頭（記録者：　　）

問	問題	回答
1	今回の事故は物損だったので、重大事故の検討は不要である。	
2	300回ヒヤリハットが起きると、必ず重大事故が1回起きる。	
3	下に車や人がいて対策が未完了なら、新人や協力会社作業員でも作業を止める。	
4	挨拶がなかったことを、今回の事故の直接原因と断定できる。	
5	迅翔興業共通教育が済めば、初めて入る現場の教育は不要である。	
6	班でKYを記録した場合も、各作業員の参加と理解を確認する。	
7	救急要請が必要な事故でも、ポータル入力と会社の承認が終わるまで119を待つ。	
8	最後の一枚や休憩後なども、再KYで危険と追加対策を確認する。	
9	体調に不安があるときは「相談したい」を選び、必要な相手へ伝えてよい。	
10	ヒヤリハットは登録した時点で完了し、対策の効果確認は不要である。	

今日の自分の作業で、危険を一つと具体的な対策を説明してください。

危険：

対策：

採点はB10を使用。仮の合格基準は8問以上正解、かつ第3問・第7問の正解。誤答は再説明し、未達の場合は再教育と再テストを実施します。

理解度確認テスト 正解と解説

点数だけでなく、現場で実行できるかを確認する。

問	正解	解説
1	×	近くに人がいた。実害と潜在的な重大性を分けて評価する。
2	×	1：29：300は経験則であり、予測式ではない。
3	○	所属や経験に関係なく止め、職長へ伝える。危険除去を確認するまで再開しない。
4	×	挨拶不足は組織・連絡上の兆候として確認し、直接原因と断定しない。
5	×	共通教育と現場初回教育は別。どちらも本人の理解と双方確認が必要。
6	○	代表者一人の入力だけでは、全員の参加・理解の証拠にならない。
7	×	救急が必要なら直ちに119。救護・二次災害防止・電話を優先する。
8	○	終盤や再開時には条件の変化を確認し、対策完了後に再開する。
9	○	正直な申告を責めず、職長等が作業変更・休憩等を判断する。
10	×	担当・期限・証拠・承認・効果確認・共有まで追跡する。

受講者：　　採点者：
得点：　　／10　　第3問：□正解　第7問：□正解
結果：□合格 □再教育　実施日：

再説明した項目／本人が説明した内容：

再テスト日／得点：
教育担当者の最終確認署名／日時：
受講者本人の確認署名／日時：

合格基準は社内運用の仮案です。正式基準を決定後、教材版とともに管理します。理解支援の利用を不利益に扱わず、支援後の理解を確認します。

是正措置の実施と承認 記録票

担当・期限・証拠をそろえ、実施者以外が完了を確認する。

是正措置ID：　　事故・ヒヤリハットID：
現場／対象作業：　　起票日：
問題の内容／原因の確認状態：

管理する項目	記入欄
具体的な対策	設備・隔離・作業方法・教育・管理の何を変えるか：
担当者と期限	実施責任者：　　協力者： 実施期限：　　暫定措置：
完了証拠	写真番号・点検記録・変更手順・教育履歴等：
実施者の完了申請	実施日：　　申請者： 未解決事項：
承認または差戻し	確認者：　　確認日： □実施完了承認 □差戻し　理由：
効果確認の予定	確認する作業・現場： 確認日：　　担当者： 有効と判断する基準：

状態：□未着手 □対応中 □完了申請 □差戻し □実施承認済
　　□効果確認中 □終結 □再開
期限超過時の連絡先／連絡日時：

写真があるだけでは完了としません。現場で対策が働くことを確認します。実施承認と効果確認後の終結は別です。効果確認・共有はB12へ記録します。

是正措置の効果確認と水平展開

同種作業で有効性を確認し、必要な現場へ広げる。

是正措置ID：　　確認日：
確認者：　　対象現場・作業：

確認すること	確認結果と証拠
設備・区画は実際に維持できたか	□有効 □不十分 □未確認 証拠／残る問題：
受け渡し等の方法を実施できたか	□有効 □不十分 □未確認 現場観察／作業員の説明：
同種の異常・再発はないか	□なし □あり □情報不足 関連事例ID：
過去の対策を見直す必要があるか	□なし □あり 見直し内容／追加措置ID：

総合判断：□効果を確認 □追加対策が必要 □観察を継続
判断理由：
次回確認日／担当：

共有と理解確認

共有する内容／匿名化確認者：

配信対象（全社員・関係協力会社・同種作業者等）：
配信日／教材版／通知ID：

対象者・現場	既読日時	理解確認／現場適用

未確認者への対応担当／期限：
終結承認者／日時：

報告者への結果連絡も行います。「再発ゼロ」だけで効果を断定せず、区画・設備・方法が維持された証拠と合わせて判断します。

今回の事故の是正措置 一覧

役職は担当案。氏名・期限・証拠は責任者が確定する。

ID	対策と担当案	期限・証拠・承認
CA01	下方の人・車両の移動、区画、作業分離 担当：職長／元請け調整窓口	期限：次の同種作業前（案） 証拠：配置図・写真・現認記録 確認：現場責任者
CA02	保持・受け渡し、足元、終盤の手順見直し 担当：職長／安全管理者	期限：再開前（案） 証拠：変更手順・再KY 確認：会社責任者
CA03	共通教育と現場初回教育の本人別確認 担当：教育担当／配置担当	期限：本人の作業開始前（案） 証拠：B01・B02・テスト 確認：職長
CA04	連絡網、第一報、受信確認、一次謝罪の窓口設定 担当：会社責任者	期限：次の作業前（案） 証拠：連絡網・連絡訓練 確認：代表または指名者
CA05	過去の類似事象の収集と匿名化共有 担当：安全管理者	期限：要確認 証拠：B08・B12・理解確認 確認：会社責任者
CA06	ポータルへ教育・安全確認・是正追跡を実装 担当：業務責任者／開発担当	期限：要確認 証拠：C15受入試験結果 確認：業務責任者

正式担当者氏名：CA01　　CA02　　CA03
　　CA04　　CA05　　CA06
正式期限：
台帳更新者／更新日：

各行の完了証拠・承認日・効果確認はB11・B12の同じIDに記録します。空欄は未完了として追跡し、期限超過は会社責任者へ通知します。

03

CONNECT
ACTION TO RECORDS

追加予定の安全機能要件

社員と協力会社の安全確認を、一人ひとりの行動につなげる。

01 本人単位の教育・配置管理

02 緊急連絡と対策の追跡

03 権限・データ・受入試験

株式会社迅翔興業

建築写真はイメージ



安全管理機能の目的と構成

既存の社員ポータルと協力会社ポータルへ、安全管理を追加する。

対象は株式会社迅翔興業の社員・新人・協力会社作業員、職長、教育担当者、配置担当者、安全管理者です。既存の認証・配置カレンダー・現場台帳を利用し、教育から毎朝確認、再KY、事故報告、是正・効果確認までを共通の記録でつなぎます。

構成案

社員ポータル ／ 協力会社ポータル
↓ 共通認証と役割・現場の権限制御
共通の安全管理API → 共通データベース・添付保管
↓ 通知処理・監査記録・帳票出力

画面は利用者に応じて分けますが、安全教育・作業員・現場・事故の同じ情報を二重に管理しません。既存の会社ID・作業員ID・現場IDを対応表で結びます。氏名だけで同一人物と判定しません。

区分	本要件の位置付け
必須	A～Gの機能、教育の双方確認、作業開始制御、再KY、緊急連絡、是正追跡、権限制御。
実装方法の提案	共通API、通知キュー、音声文字起こし、類似事例の候補提示。既存技術に合わせて設計。
会社決定が必要	有効期間、合格点、通知目安、連絡先、保存期間、責任者、公開範囲。C16参照。
既存仕様の要確認	認証方式、DB、配置API、通知手段、既存権限、稼働端末、バックアップ、外部サービス。

本書は機能要件であり、ポータルへの実装・稼働完了を示すものではありません。API名・テーブル名は論理名です。技術選定は既存構成調査後に行います。

役割ごとの操作と閲覧範囲

画面だけで隠さず、サーバーで本人・会社・現場の範囲を制限する。

役割	主な操作	閲覧の制限
作業員本人	受講、理解確認、毎朝申告、再KY参加、事故・ヒヤリハット報告	本人の記録と配信された事例。別会社・別人の原本を見ない。
職長	担当班の内容確認、停止、開始・再開判断、報告受理	当日の担当現場・班。健康は対応に必要な情報のみ。
教育担当者	担当教育の実施確認、テスト採点、再教育記録	割り当てられた受講者と教材。健康情報は原則不可。
配置担当者	配置、資格・教育状態の確認	受講・資格・作業可否。体調の詳細や事故原本は不可。
協力会社管理者	自社情報・作業員登録、受講・資格状況確認	自社所属者の必要な状態のみ。本人確認・署名の代行不可。
安全管理者	事例分類、是正管理、教材・共有範囲管理	業務上必要な事故原本・教育記録。健康詳細は別権限。
会社責任者	重大事故対応、運用設定承認、是正の監督	指定された管理範囲。閲覧・変更を監査記録。
システム管理者	アカウント・運用保守	業務データ閲覧を自動付与しない。臨時アクセスは理由・期限付き。

権限判定は会社ID・作業員ID・現場ID・担当期間・役割を組み合わせ、初期値は許可なしとします。IDやURLを書き換えても他社・他人の記録、添付、出力を取得できないことを試験します。

健康詳細のアクセス権は職長・健康対応担当等へ限定して別管理。通知本文やロック画面には健康内容・事故当事者名を表示しません。

配置から開始までの判定

作業員ごとの条件を満たした場合にのみ、開始可とする。

01

配置予定を作成

配置カレンダーから本人・日付・現場・班・職長・作業・必要資格を取得。未教育なら警告し「予定」のまま保持。

02

教育と資格を確認

共通教育・現場教育が有効、必要資格が確認済み、必読の追加教育が完了しているかを判定。

03

毎朝の確認とKY

本人の申告、参加・理解、主な危険と具体策を記録。健康上の相談は対応結果を確認。

04

職長が現物と内容を確認

危険の対策完了、必要な作業調整を確認。職長が承認した後、実際の開始時刻を記録。

開始可 = 有効な配置 ＋ 共通教育完了 ＋ 現場教育完了 ＋ 必要資格確認 ＋ 毎朝確認提出 ＋ KY参加・理解 ＋ 対策完了 ＋ 健康対応完了（該当時） ＋ 職長承認。すべて必須。

状態は「予定 → 教育等の確認待ち → 本人入力待ち → 職長確認待ち → 開始可 → 作業中」。危険・条件変更・再KY要求が発生したら「停止／再KY待ち」へ移ります。完了を過去へさかのぼって書き換えません。

日付が変わる、現場・作業・班・職長が変わる、教育期限が切れる場合は再判定します。職長不在時は会社が権限を付けた代行者が確認し、一般作業員の自己承認はできません。

未教育者の予定登録は許容しても、配置確定・作業開始は制御します。重大な未解決危険・資格不足・未教育を、管理者の一括操作で解除する機能は設けません。

共通教育の受講と更新

閲覧・合格・双方確認を、教材の版と結び付けて保存する。

要件ID	機能と判定
EDU01	社員区分（新人・既存）と協力会社作業員を管理。初回登録で必須教材を割り当て、配置担当へ状態を表示。
EDU02	文書・画像・動画をスマートフォンで表示。単位ごとの閲覧完了を記録。動画は視聴区間を記録し、必要部分を未視聴なら閲覧完了にしない。
EDU03	通信障害・障害特性・言語に応じ、対面教育や文字教材の同等経路を設ける。実施者と本人を記録し、無条件免除はしない。
EDU04	理解度テスト10問。教材版・問題版・回答・採点・試行日時を保存。合格は仮案8点以上かつ重要2問正解。
EDU05	不合格時は誤答解説と再教育へ戻す。受験履歴を上書きせず保存。合格後も教育担当者と本人の確認がそろうまで未完了。
EDU06	受講日、合格日、双方確認日、有効期限、再教育履歴を一覧化。未受講・不合格・期限切れを区別。
EDU07	教材の更新は版を追加。安全上重要な更新は再受講必須、誤字修正等は影響判定を記録して継続可。対象者と適用日時を明示。
EDU08	本人以外の確認操作を拒否。共有端末では利用者を切替え、他人のセッションを引き継がない。

閲覧イベントは学習の補助記録です。最後まで開いたことだけで理解済みとは判断しません。口頭テスト等は実施者が回答と採点理由を記録し、本人が確認します。

受入条件：画面の完了ボタンを直接操作しても、未視聴・不合格・双方確認不足・期限切れは有効教育として返らない。教材更新後の旧版履歴も閲覧できる。

初回判定と現場教育

本人と現場の組合せで判定し、会社単位の受講を流用しない。

要件ID	機能と判定
SITE01	person_id × site_idに有効な教育記録がなければ初回教育が必要と判定。配置作成時と当日の表示時に再判定する。
SITE02	同じ現場名でもsite_idが異なる場合は別現場。現場名変更だけなら履歴を失わない。別会社所属へ変わっても本人履歴は適切な同一性確認のもとで関連付ける。
SITE03	B02の全項目（現場名、元請け、責任者・職長と連絡先、指揮命令、ルール、危険・禁止区域、動線、資材置場、昇降、避難、集合、作業、資格、保護具、落下防止、上下作業、他職種調整、緊急先）を版管理する。
SITE04	教育担当者が説明完了を記録し、本人が危険箇所・避難経路等の理解確認に回答。双方の日時・本人ID・担当者ID・教材版がそろって完了。
SITE05	未完了ならトップ画面と職長一覧へ表示し、開始不可。別の担当者が確認する場合は引継ぎ理由を記録。
SITE06	再入場時は有効期限・最終入場日・教材版・現場条件を再判定。長期空白（90日案）や重要な条件変更では再教育を要求。
SITE07	入場履歴は配置予定と区別して実績を記録。誤配置・欠勤を初回教育済みの根拠にしない。

現場条件の変更は危険箇所・動線・緊急連絡先・作業範囲等の影響を教育担当者が判定します。変更点の追加教育で足りる場合は対象項目と判断理由を記録し、必要な範囲の理解確認を行います。

受入条件：別人の受講、協力会社代表者の受講、別現場の受講、本人だけの自己申告では完了にならない。初回教育を終えても当日の安全確認は別途必要。

本日の安全確認 画面と入力

一画面へ詰め込まず、現場で短時間に確認できる順にする。

画面	表示と操作	未完了時の扱い
1 本日の入口	本人、日付、今日の現場、作業、職長、初回入場、必要教育・資格を自動表示。複数現場なら選択。	配置未登録は職長へ依頼。誤った現場のまま入力させない。
2 体調・準備	体調の4段階、資格、保護帽・墜落制止用器具、墜落防止設備を確認。	異常は相談経路へ。入力継続は可、開始は保留。
3 環境とKY	落下物、下方の人・車両、区画・見張員・養生、上下作業、天候・風・雨・照明・足元を確認。	問題ありには対策と確認者が必要。対象外には理由を必須。
4 危険と具体策	本人または班が主な危険と具体策を1件以上入力。参加・理解を本人ごとに確認。	空欄、注意するだけ等の不十分な対策は差戻し。
5 職長確認	班の未入力・相談・教育不足・問題ありを一覧化。個別内容と対策を確認する。	一括の全員承認は不可。確認対象と実施者・日時を残す。

選択式を基本に、危険・対策は短文、音声入力、写真と説明を使用可能にします。写真だけでは意図が伝わらないため、危険対象と措置の説明を必要とします。音声の文字起こしは本人が確認して確定します。

日付・現場等の予定情報は自動表示できますが、安全の回答は前日から自動入力しません。過去のKYは参考閲覧にとどめ、当日の実施結果を新たに確認します。

目標案：標準的な本人入力は約2〜3分。ただしKYの話合い、教育、異常対応、設備確認をこの時間に押し込めません。実地の操作試験で調整します。

本日の安全確認 画面デザイン案

未完了・相談・承認待ちを、文字と状態で明確にする。



01 本人のトップ

本日の安全確認

作業前に確認してください

本日の現場

配置カレンダーから表示
作業・職長を確認

共通教育
完了

現場初回教育
確認待ち

毎朝の安全確認
未入力

安全確認を始める

02 体調とKY

本日の安全確認

今日の体調

○ 体調良好

○ 少し不安がある

○ 職長へ相談したい

○ 作業が難しい

今日の主な危険

具体的な対策

音声・写真でも入力できます

03 職長の確認

本日の安全確認

班の確認状況

未入力者を確認

相談への対応

危険と対策の確認

教育・資格の確認

対策完了後に判断

開始可 ／ 保留

健康の詳細は一覧に出さない

画面に共通するルール

前日の回答を自動入力しない。問題あり・相談を選べる。未送信と送信済みを分ける。本人の入力後も職長の確認が終わるまでは開始可にしない。

表示は設計例です。氏名・現場名等は実データを示していません。実機の操作試験で文字・タップ領域・入力時間を確認します。

相談しやすさと健康情報の保護

申告を受け止め、必要な作業調整につなげる。

要件ID	機能と判定
HLT01	「体調良好」「少し不安」「職長へ相談したい」「作業が難しい」を選択。睡眠不足、発熱、痛み、服薬の影響、飲酒の影響を確認できる。
HLT02	詳細を全項目強制入力させない。「口頭で相談」を選べる。病名・薬名の収集は必要最小限とし、利用目的と閲覧者を表示。
HLT03	不安・相談・困難の申告は、当該職長または指定健康対応担当へ通知。解決まで「対応確認待ち」。会社全員へ配信しない。
HLT04	判断は作業変更・休憩・受診等への相談・作業見合わせ等から選び、理由、担当、再確認時刻、本人への説明を記録。自動診断しない。
HLT05	作業開始判定へは「対応未了／調整済み」と作業上の制限のみ連携。病名・薬名・自由記述を配置担当や他作業員へ返さない。
HLT06	健康詳細は別領域・別権限で保存。閲覧履歴を記録し、会社が定める短い必要期間で削除・匿名化。端末に不要な原文を残さない。
HLT07	不調申告を不利益な評価・ランキング・自動的な協力会社評価に利用しない。申告撤回を強要しない運用を教育する。

現場での安全判断と健康への配慮を両立させます。作業を見合わせる判断が必要な場合も、本人を責めず、理由と次の対応を伝えます。申告を「良好」に書き換えて開始制御を通す操作は認めません。

受入条件：他社管理者・配置担当・一般作業員・通知ログに詳細が出ない。相談後の判断履歴が残り、未対応のまま開始可にならない。

変化に応じた停止と再開

朝の承認を、条件が変わった作業へそのまま使わない。



要件ID	機能と判定
RKY01	起動理由は作業内容・場所の変更、他職種、車両・重機、天候・風、休憩後、終盤、最後の部材、片付け、職長交代、予定外作業。B04と同じ選択肢を持つ。
RKY02	職長交代・配置変更等の検知可能な変更で再確認要求。現場でしか分からない変化は誰でも「停止・再KY」を起動できる。自動検知に依存しない。
RKY03	変化、新たな危険、追加対策、参加者、対策実施者、完了証拠、確認者、再開時刻を記録。関連する朝のKY・前の再KYを保持。
RKY04	再KY要求で対象班・作業を保留へ変更。対策と参加理解、職長確認が完了するまで再開承認不可。影響範囲外の作業は別に判定。
RKY05	終盤は職長が工程段階を切替えて再KYを要求。単なる時刻通知だけで「最後の一枚」を確認済みにしない。
FALL01	B05の全項目をテンプレート化。下方・周囲、人・車両等の移動、区画、設備・見張員、受け渡し、上下作業、環境、被害対象、終盤、発言、職長確認を必須化。
FALL02	「注意する」等のみの入力は具体化を促す。単語検出だけで有効性を断定せず、職長が実施内容と証拠を確認。

班で一つの再KYを記録してよいものの、対象作業員の参加記録が必要です。不参加者は追加説明と本人確認まで当該作業を保留にします。職長が交代した場合、交代後の職長が対策と引継ぎを確認します。

受入条件：再開直前に別端末から停止要求が来た場合、最新状態を再取得して承認を拒否。古い画面・古い承認を使って再開できない。

報告と是正措置と水平展開

入力の受理から、改善の有効性まで追跡する。

要件ID	機能と判定
INC01	事故・物損・ヒヤリハットを登録。日時、現場、作業、実害、潜在的重大性、原因（未確認区分付き）、対策、写真・音声・文章を持つ。
INC02	事故にならなかった事例と危険な環境を登録可。緊急性あり／不明では停止・電話を案内し、職長と管理者へ即時通知。
INC03	重要度は実害と潜在的な重大性を別々に分類。人に直撃し得る落下等は実害なしでも優先対応。判断者と理由を記録。
INC04	類似候補を作業・危険種別・現場・キーワードで提示。自動で報告を削除・統合せず、人が確認し関連IDを付与。
CAPA01	担当者、期限、具体策、暫定措置、完了証拠、確認者、効果確認日を必須化。期限超過は担当と管理者へ通知。
CAPA02	状態は受理→担当設定→対応中→完了申請→実施承認→効果確認→終結。差戻し・再発時の再開を可能とし、履歴を保存。
SHARE01	原本と匿名化した共有版を分け、管理者が公開範囲を確認。全社員・関係協力会社・同種作業者へ必読配信。
SHARE02	教材版、配信対象、既読、理解確認、日時を記録。未読・未理解へ再通知し、職長一覧へ表示。

月次集計は危険種別、作業、重大性、再発、対策の期限超過、効果確認の実施を確認します。人数や作業量の違いを無視した会社別ランキングを作りません。報告者へ対応結果が戻る画面を設けます。

受入条件：報告件数だけで完了としない。証拠未添付の完了承認、確認者未設定の終結、理解確認なしの「全員理解済み」を拒否する。

第一報と受信確認と連絡の継続

ポータルが使えなくても、電話で連絡を続ける。



要件ID	機能と判定
EMG01	トップ画面に緊急連絡を常時表示。119・現場連絡先へ電話できる。入力の最初は負傷者の有無（あり／なし／不明）。
EMG02	第一報は負傷の有無と現場等の最小情報で送信可。時刻不明・写真なしでも送信を拒否しない。後から補足し、送信時点の記録を残す。
EMG03	職長、会社責任者、安全管理者へ通知。サーバー受理・通知送信・配信結果・受信者の確認を別状態で保存。送信だけで確認済みにしない。
EMG04	送信から5分未確認で再通知、10分で上位者・代替者へ連絡する仮案。必要受信者ごとに追跡し、一人の確認で全員分を終了しない。
EMG05	外部通知失敗は再送キューへ。画面には「未確認／送信失敗」と電話連絡を表示。代替連絡の相手・時刻・受信確認を手動で記録できる。
EMG06	元請け・お客様への連絡、一次謝罪、説明内容、次回連絡予定、保険・修理・賠償の担当と進捗を管理。外部へ自動送信はせず、窓口が内容を確認。
EMG07	事故報告書を記録から生成。事実・仮説・未確認・是正を分け、人が確認して確定する。自動生成で不明事項を補完しない。

第一報の目標は直ちに、連絡着手5分以内を仮案とします。5分待つことを許容する意味ではありません。救護が必要なら職長や会社の承認を待たず119へ連絡します。

受入条件：写真添付失敗でも第一報は届く。プッシュ拒否・不達・未確認でも代替連絡が分かる。顧客連絡未実施と次回期限の超過が管理者一覧に残る。

会社と作業員本人を分けて管理

実際に入場する一人ひとりの教育・資格・安全確認を残す。

管理対象	必要データと操作
協力会社	会社ID、名称、窓口、契約上の所属情報、初回利用日、基本ルールの版と同意記録。
作業員本人	本人ID、氏名、所属期間、初回利用日、表示言語、連絡方法、共通教育、現場別教育、必要資格と期限。
配置と入場	予定と実績、現場・班・職長・作業、入退場履歴、毎朝確認、再KY参加、作業開始・停止履歴。
事故・指導	自社に必要な対応状態と本人への教育・指導履歴。原本の閲覧は別権限とし、他社・第三者情報を開示しない。
変更・退場	所属変更、契約終了、作業員の重複、アカウント停止を管理。退場後のアクセスを停止し、必要な証跡は保存。

協力会社管理者は自社の名簿・教育状況・資格資料を確認できますが、作業員本人の理解確認を代行できません。本人用アカウントが使えない場合は、教育担当者による対面経路と本人の記名・確認を記録します。

本人の名寄せは確認資料と担当者判断を必要とし、氏名一致のみで自動統合しません。所属を変えても教育履歴を消さず、現在所属の会社へ見せてよい情報だけを表示します。

未教育者の配置予定には警告を出し、必要な受講へ案内します。作業開始はC03に従って制御します。協力会社代表者の同意は会社の同意として保存し、作業員本人の受講完了とは別に扱います。

受入条件：自社管理者が別会社のperson_idを指定しても参照・更新・ダウンロード不可。所属変更前の会社は、その後の健康・配置・教育の詳細を取得できない。

共通データの論理構造

IDと版と日時で、教育・配置・対策をつなぐ。

論理データ	主な項目・関係
Company / Person / Membership	会社ID、本人ID、所属開始・終了、本人確認状態。PersonとCompanyは所属履歴で関連付け。
Site / Assignment / Qualification	現場ID、住所、連絡先版。配置ID、日付、本人、班、職長、作業。資格種別、証拠、期限、確認者。
TrainingVersion / Enrollment	教材ID・版・種別・適用日。受講ID、本人、現場（現場教育時）、閲覧、回答、合格、双方確認、有効期限。
DailyCheck / HealthReport	本人×日付×配置IDで確認票を一意化。健康詳細は別領域。状態だけをDaily Checkへ参照。
KYSession / KYParticipant	KY ID、種別（朝／再KY）、作業範囲、危険、被害、対策、証拠、確認者。参加者ごとの理解・日時。
Incident / CorrectiveAction	事例ID、区分、実害、潜在重大性、公開範囲。措置ID、事例ID、担当、期限、証拠、承認、効果確認。
Publication / Acknowledgment	共有版ID、原本ID、版、対象者。既読と理解確認を別に記録。
Notification / AuditEvent	受信対象、送信・配信・確認時刻、再通知回数。監査は操作者、操作、対象、理由、変更前後、日時。

教育の双方確認は同じ受講ID・教材版へ結び付けます。是正措置は複数の類似事例と関連付けられるよう中間関係を持ち、原報告は残します。添付は所有レコードID・権限・種類・サイズ・検査状態を管理します。

日時はタイムゾーン付きで保存し画面は日本時間で表示。発生日時と登録日時、実作業開始時刻と承認時刻を分ける。不明時刻を現在時刻で埋めません。保存期間・削除規則はC16で確定。

更新の検証と競合の扱い

画面の操作を迂回しても、安全条件を満たさない更新は拒否する。

論理API例	入力とサーバー側の検証
GET /safety/today	本人・日付の配置と必要教育、各状態を返す。返却範囲は権限で絞る。
POST /enrollments/{id}/confirm	本人確認と教育者確認を役割別に記録。教材版・合格・権限を再検証。
POST /daily-checks	本人・配置・日付・回答・KY参照。重複キーで二重作成を防ぐ。体調詳細は別API。
POST /work/{id}/approve-start	全開始条件と最新の停止状態を一つのトランザクションで再判定。理由付きで承認／拒否。
POST /ky-sessions /stop	作業範囲・理由を指定。停止は即時反映し、開始承認と競合した場合は停止を優先して再判定。
POST /ky/{id}/approve-resume	参加、具体策、証拠、職長権限、最新版を確認して再開可へ。実際の再開時刻は別記録。
POST /incidents /acknowledge	最小第一報を受理し通知へ。受信確認は対象受信者ID・日時を保存。
POST /actions/{id}/approve	証拠・別の確認者・未解決事項を検証。効果未確認では終結不可。

更新にはレコード版番号と冪等キー（二重送信を同一処理と見なす識別子）を付けます。競合時は409等で再取得を促し、古い内容で上書きしません。未認証は401、権限外は403または存在を隠す404、入力不備は422等で具体的に返します。

通知はDB更新と同じ処理で送信待ちを記録し、別処理で配送します。再試行しても同一事例・同一通知を重複作成しません。監査記録は通常利用者が編集・削除できない構造とします。

実際のエンドポイント・既存認証との結合は設計時に確定。健康の詳細や添付URLを一般ログへ出さず、ファイル取得時も権限を検証します。

スマートフォンとオフラインの運用

通信できない状態を、確認済みと見せない。

領域	要件と確認方法
操作性	幅360px以上で横スクロール不要を目標。主要操作は十分な大きさ（44px以上案）。色だけで状態を伝えず、文字で保留理由を表示。実機・屋外で確認。
入力支援	選択、短文、音声、写真。マイク不許可・通信不良でも文字や紙で代替。音声認識の誤りを本人が確認。やさしい日本語、読み上げ・通訳支援を想定。
一時保存	通常確認は端末へ必要最小限の下書き保存。健康詳細・事故の機微な画像は原則オンライン保存とし、端末保存要否を別途審査。
状態表示	下書き／未送信／送信済み／相手確認済みを区別。未送信は作業開始承認として扱わない。端末再起動後も未送信が分かる。
圏外時	電話・対面・紙へ切替。職長が実物確認し紙で承認。復旧後に原票・実施日時・登録日時・承認者を登録し照合。デジタル承認済みを装わない。
添付と保護	ファイル種別・サイズ制限、マルウェア検査、期限付き取得、通信・保存の暗号化、権限検証。共有写真は個人・車両番号等をマスキング。
性能と可用性	通常画面3秒以内・第一報のサーバー受理後60秒以内に通知送信を試みる目標案。通知到達は別途監視。負荷・回線・人数条件は実地で確定。
運用復旧	監視、失敗通知キュー、バックアップ、復元訓練、障害連絡先を整備。RPO・RTO・保存期間はC16で決定。

オフラインの一括承認・前日回答の自動流用は禁止。紙で確認した場合も、未教育・資格不足・未解決危険を免除しません。緊急時にアプリ入力へ誘導し続けない設計とします。

業務で使えることを確認する試験

社員・協力会社の両方で、正常系と異常系を実施する。

試験ID	操作・条件	合格する結果
T01	共通教育が未完了／期限切れで配置	警告が出て、開始承認APIも拒否。
T02	初回現場で本人のみ確認	教育未完了。担当者確認後にのみ完了。
T03	協力会社代表者だけ受講	各作業員は未受講のまま。
T04	全項目良し、危険・対策は空欄／注意するだけ	提出拒否または具体化・職長差戻し。開始不可。
T05	体調相談を登録し他社・配置担当から参照	必要担当へだけ通知。詳細は取得不可。未対応なら開始保留。
T06	作業中に車両進入、別端末は古い承認画面	停止／再KY待ち。古い再開操作を拒否。
T07	写真なし・時刻不明で緊急第一報	受理され通知。後から補足でき履歴が残る。
T08	通知不達・未確認・職長不在	再通知と代替先へ継続。電話案内、失敗と受信確認を別記録。
T09	圏外で入力し、復旧後に二重送信	未送信表示。記録は一件だけ。紙承認は区別して同期。
T10	他社ID、添付URL、出力APIを直接指定	本文・添付・帳票ともアクセス拒否。
T11	証拠なしで是正完了、効果確認前に終結	承認・終結を拒否。再発で過去措置を再評価可能。
T12	教材更新・長期空白・所属変更・重複登録	必要な再教育、履歴保持、適切な権限、名寄せ確認。

追加確認：低速回線・音声不許可・共有端末・日本語支援、未読の必読通知、期限超過、日時不明、緊急通知の重複を試験します。完了条件は業務責任者による結果承認と、未解決の重大欠陥がないことです。

証拠：実行日時、利用役割、入力データ、期待結果、実際結果、画面・ログ、判定者を保存。A〜Gの各機能を本試験とC04〜C11の受入条件へ対応付けます。

稼働前に確定する運用値

数値は仮案。会社の承認と現場検証を経て設定する。



決定事項	仮案・確認内容	決定担当案
合格・教育期限	8/10かつ第3・7問正解。共通12か月。現場は90日空白で再教育、重要変更は即再教育。	安全管理者／会社責任者
連絡・通知	第一報は直ちに、着手5分以内目標。送信後5分再通知・10分上位連絡。正式連絡先・代替者も確定。	現場責任者／会社責任者
保存・削除	教育・事故・健康・添付・監査ごとに利用目的と必要期間を決定。健康は必要最小期間。削除停止が必要な案件も定義。	業務責任者／個人情報管理担当
開始・再開権限	職長と代行者を指名。事故後は現場責任者・会社責任者との確認を追加。	会社責任者
運用性能	入力2〜3分、画面3秒、通知送信試行60秒の目標を回線・同時利用人数で検証。復旧時間・許容損失も決定。	業務責任者／開発担当
既存連携と移行	認証、配置カレンダー、台帳、通知、資格資料を調査。過去受講は証拠確認し、不明は未確認として移行。	開発担当／配置担当

導入の順序

1 紙と電話で同じルールを開始し、責任者と連絡網を確定。
2 共通ID・権限、教育、毎朝確認、再KY、緊急連絡、基本是正追跡を実装。
3 社員と協力会社を含む現場で試行し、C15の試験と操作負担を確認。
4 重要事例配信、類似候補、月次傾向、運用監視を含め全機能を確認して展開。

導入期限・予算・承認者氏名は要確認。仮案のまま本番へ固定せず、決定日・施行日・設定版を保存します。安全機能の追加完了までの暫定運用は
D03に記載



確認した事実と直ちに行うこと

事故の調査と、今ある危険の除去を並行して進める。

1 確認できた事実

提供情報では、足場組立中の最後のハーフサイズの板を扱う際に足が引っかかり、板が落下しました。真下の車両の屋根に穴が開き、近くには他職種やお客様側の関係者がいました。初めて依頼した協力会社の作業員で、現場への入場も初めてでした。報告・謝罪連絡が遅れ、挨拶不足の指摘もありました。

2 まだ確認が必要な事実

事故日、現場名、関係者名、車両所有者、時刻、落下高さ・重量、負傷の確認、足がかかった対象、区画・見張員・養生、KY・再KY、共通教育・現場教育・資格の記録、職長の指示・判断、連絡経過、気の緩みや疲労の有無を確認します。教育不足等を確認前に断定しません。

3 今日から直ちに実施する暫定対策

- 同種作業の真下と周囲を職長が点検し、人・車両の移動と区画を実施。対策完了まで停止する。
- 元請け・他職種と上下作業を分離し、受け渡し・足元・設備を確認する。最後の一枚の前にも再KYを行う。
- 作業員本人の共通教育・現場教育・資格を確認。不明なら確認・教育を完了してから作業する。
- 連絡先・代替者・一次謝罪の担当を決める。事故は直ちに電話し、受信確認を残す。
- 危険・体調の申告を責めないことを伝え、班全員の発言を聞く。

担当案：職長が現場措置、会社責任者が設備・人員と連絡体制、教育担当者が受講・理解を確認。正式氏名・期限はB13へ記録します。

安全機能の追加前後の運用

記録を残す目的は、現場の危険を減らすこと。

4 安全機能の追加完了までの暫定運用

共通教育はB01、現場初回教育はB02を本人別に実施し、双方確認を保存します。毎朝はB03、体調の詳細は限定管理のB03H、変化時・終盤はB04、落下作業はB05を使用します。職長が現物と記録を照合して開始・再開を判断します。

事故は掲示したB06の連絡網で電話し、B07へ受信確認を記録します。ヒヤリハットはB08で受理し、会社管理者が番号を付けます。B11・B12で担当・期限・証拠・効果確認・共有を追跡します。教育テストはB09・B10を使用します。

紙は現場責任者が回収し、会社が指名した管理者が台帳へ登録します。健康の別紙は施錠・閲覧制限して別保管。緊急連絡を回収時刻まで待たせず、当日中に速報と未解決事項を確認する運用案です。復旧・ポータル移行時は、実施日時と登録日時を分けて転記し、原票を照合します。

5 ポータルへ実装する恒久対策

- 共通DBで社員・協力会社作業員を本人単位で管理し、会社・現場・役割で閲覧範囲を分ける。
- 共通教育と現場初回教育を区別し、理解確認・双方確認・版・有効期限を管理する。
- 毎朝の体調・設備・環境・危険と具体策を確認し、職長承認まで開始を保留する。
- 条件変更・休憩後・終盤の再KYで停止と再開を管理する。
- 緊急報告の受信確認・再通知・代替連絡と、顧客への連絡・謝罪の進捗を追う。
- 是正措置の証拠・承認・効果確認・再発検証、重要事例の既読・理解確認をつなぐ。

完成判定：チェックのみで完了しない／注意力だけに依存しない／社員と協力会社を対象にする／各教育・確認を区別する／報告・謝罪の遅れを検知する／実機で無理なく操作できる。C15で検証します。